
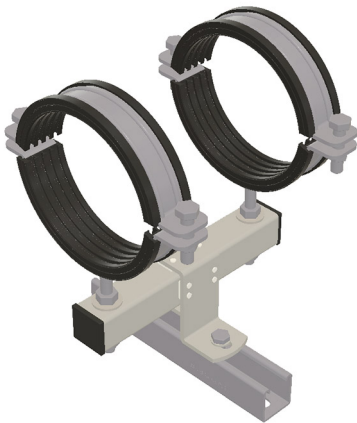


BIS Stainless Steel Expansion Guide Assembly

(M 19 10)


fijado con ensamblajes deslizantes

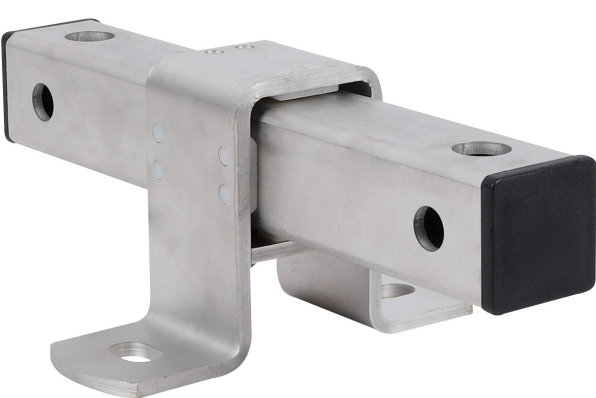

Características y ventajas

- soporte para tubería doble, estable y seguro para la expansión de la tubería
- fijar directamente en la estructura del edificio o en combinación con sistemas de carril
- adecuado para montajes a techo (suspendido) y a suelo (montajes permanentes)
- tapped with different sized connecting holes (13/17 mm) on opposing faces
- can be combined with HD1501 or HD500 clamps
- material: metal parts made of stainless steel 1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316; sliding strips made of PE colour white, endcaps made of PE colour black

Pieza N°	Tipo	G	L	B	H	b	s	d1	k	k1	SL (max.)	F _{a,z}	F _{a,z}	U.m.v
6667813	FG3	Ø 13,0 mm / 17,0 mm	255 mm	146 (mm)	90 (mm)	40 (mm)	5,0 (mm)	20 x 13 (mm)	200 (mm)	100 (mm)	120 (mm)	7.500 (N)	750 (kg)	5

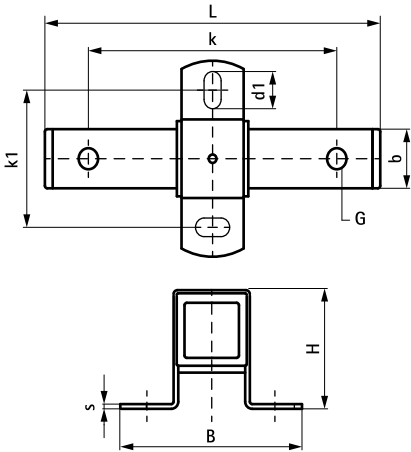

Complementarios

BIS Bifix® 300 acero inox
BIS Bifix® 1301 acero inox
Stainless Steel Heavy Duty Clamp with Lining

Complementarios

Stainless Steel Heavy Duty Clamp
WTB1 Anclaje macho inox