

BIS Tuercas soporte en acero inox

fijación a carril Walraven RapidRail®

(M 29 10)




6511008

6511012

Características y ventajas

- gracias a su forma la tuerca se ajusta al carril
- material: acero inoxidable 1.4401 (AISI 316)

Pieza N°	G	b (mm)	s (mm)	T _(inst.) (Nm)	Para carril	U.m.v.1	U.m.v.2
6511008	M8	13,8	5,0	15,0	30x15, 30x20, 30x30	50	1.000
6511010	M10	13,8	5,0	15,0	30x15, 30x20, 30x30	50	1.000
6511012	M12	25,0	5,0	30,0	30x15, 30x20, 30x30	50	500

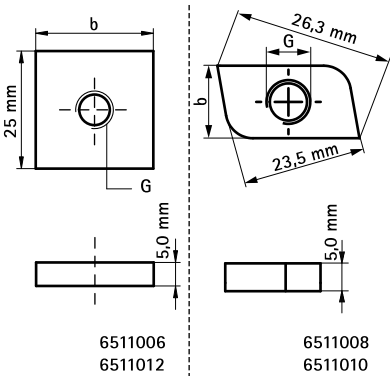

Complementarios

Walraven RapidRail® Carril de fijación en
acero inox
Walraven RapidRail® Soportes soldados en
acero inox

Alternativos

Walraven RapidRail® Tuercas soporte en
acero inox