

BIS Placa de pared acero inoxidable soldada a CO₂

(M 65 07)

fijación a pared



6717012


6717016

6717021

Características y ventajas

- fixings to wall, ceiling or floor (tension and bending loads allowed)
- los orificios se encuentran a 90° cada uno del otro para simplificar la fijación
- con tuerca soldada al CO₂
- material: acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L)
- Pieza Nº 67170XX: material: acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L)

Pieza Nº	G	L	B	s	d1	d2	k	F _{a,z}	U.m.v.1	ud/pc
6717010	M10	145 mm	35	3,0	30 x 11,0	25 x 11,0	100	3.000	40	1.874,62
6717012	M12	145 mm	35	3,0	30 x 11,0	25 x 11,0	100	3.500	40	2.459,43
6717016	M16	145 mm	35	3,0	30 x 11,0	25 x 11,0	100	3.500	50	
6717021	G 1/2"	145 mm	35	3,0	30 x 11,0	25 x 11,0	100	3.000	50	

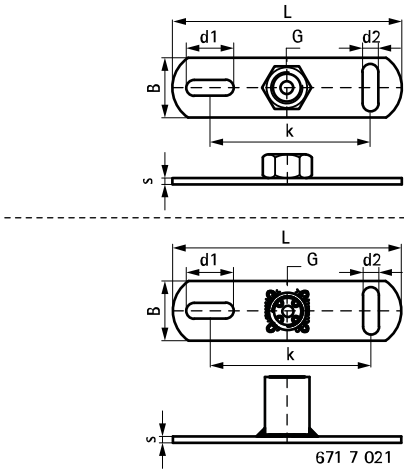

Complementarios

BIS Varillas roscadas en acero inox - 530