

BIS Soportes verticales


para tuberías bajantes DN 70 - DN 200

(A 30 05)



Características y ventajas


- consola de una pieza con abrazadera BISMAT® SL Guía
- fijación destensada por medio de un ajuste infinito
- material: acero
- acero zincado
- aislante de ruido conforme a DIN 4109
- revestimiento aislante de ruido, goma de EPDM, negro
- revestimiento con perfil único aislante de ruido en los bordes exteriores
- goma resistente al envejecimiento

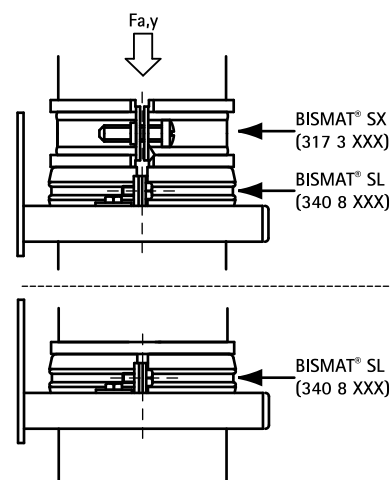

Pieza N°	D (mm)	DN	B (mm)	k (mm)	F _{a,y} (N)	U.m.v.1
4323070	78	70	189	144	3.000	-
4323080	83	80	194	149	3.000	-
4323100	110	100	219	174	3.000	-
4323125	135	125	246	201	3.000	-
4323150	160	150	269	224	3.000	-
4323200	210	200	319	274	3.000	80

Carga máx. permitida (Fa,y1) test de distancia entre muros y centro de la abrazadera 130mm.

Cuando sea usada en combinación con abrazadera BISMAT® con base SX la carga máxima permitida viene determinada por la abrazadera con base SX (página A 30 15).

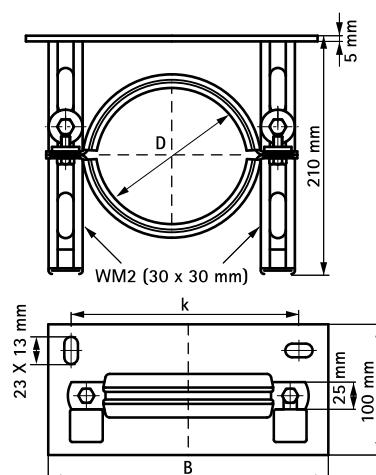

Complementarios

BISMAT® Abrazaderas con base SX
BISMAT® Abrazaderas con guía SL

Alternativos

BISMAT® 1000 Abrazaderas para tubos
bajantes