
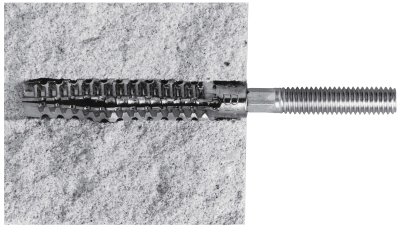


BIS Conectores Star

fijando a hormigón aireado, bloque de yeso

(L 10 80)

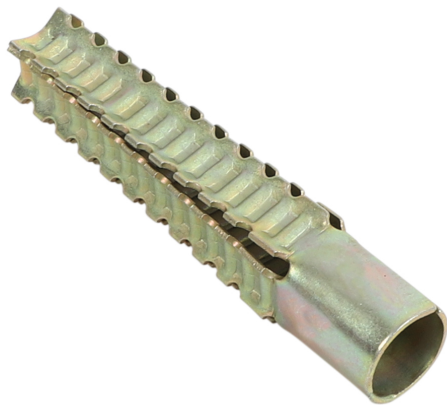

Características y ventajas

- para una fijación de tuberías a prueba de fuego
- taco metálico para madera y tirafondos
- buena adherencia gracias a un diseño externo (muy resistente al arranque)
- el diseño de la forma interior facilita la inserción de tirafondos de madera (atornillado sencillo)
- no se derrite ni coge fuego con altas temperaturas (importante para tuberías de gas)
- acero zincado, amarillo pasivado
- Pieza Nº 6103860: acero zincado, azul pasivado
- dimensión 6X32 mm y 8X38 mm puede ser introducido a martillo en hormigón ligero, sin necesidad de taladro previo
- material: acero
- seguridad contra incendios probada
- probado conforme a DIN EN 1363-1: 1999-10

Pieza Nº	L	s (mm)	HØ (mm)	Fa,z (N)	U.m.v.1	U.m.v.2
6103632	32 mm	6,0	7-8	60	100	500
6103838	38 mm	8,0	9-11	290	100	500
6103860	60 mm	8,0	9-11	490	100	500
6103960	60 mm	10,0	10-12	530	100	500

Carga máxima permitida ($F_{a,z}$) en hormigón celular (factor de seguridad 1:3).
El diámetro exacto del agujero de perforación depende de la fuerza y la dureza del material de la construcción.

