

BIS Strut Stainless Steel Adjustable Support

(M 53 20)

fijación a pared, suelo o techo




Características y ventajas

- soporte para fijación de componentes que requieren inclinación
- ángulo ajustable
- con dos agujeros de Ø13 mm
- suitable for fixing to wall, ceiling, floor or directly on rails
- material: stainless steel 1.4401 (A4) - EN 10088, AISI 316

Pieza N°	L	B	H	d1	d2	Para carril	F _{a,z} (N)	U.m.v.1	ud/pc
66587718	50 mm	78 (mm)	63 (mm)	Ø 13,0 (mm)	Ø 13,0 (mm)	Strut	5.000	10	1.292,88

Carga máxima permitida: cuando se use en techo/pared en ángulo de 45°.

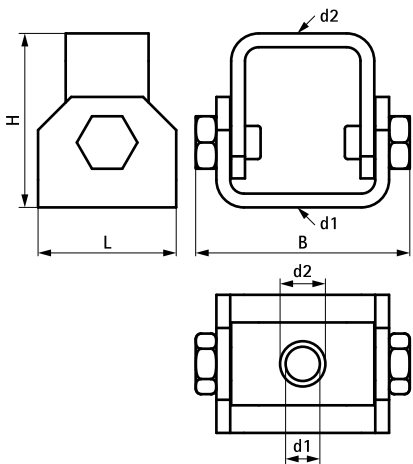

Complementarios

Walraven RapidStrut® Carril en acero inox
Walraven RapidStrut® Carril doble en
acero inoxidable
Walraven RapidStrut® Soportes soldados
acero inox

Complementarios

BIS Varillas roscadas en acero inox - 530
WTB1 Anclaje macho inox
WDI1 Anclaje hembra acero inoxidable