

BIS Strut Stainless Steel Beam Clamp

(M 62 17)


para hacer construcciones con carriles Strut



657 1 731



657 1 751

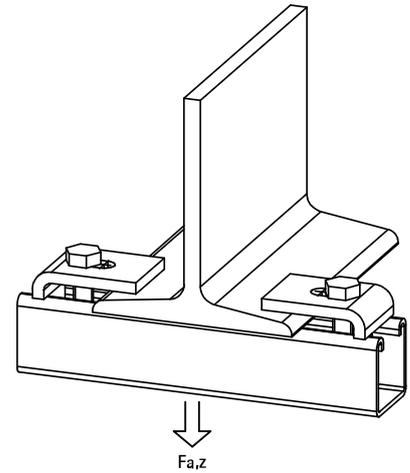

Características y ventajas

- para una fijación sólida a construcciones de acero sin necesidad de soldadura ni de taladro
- se han de usar siempre 2 garras para vigas por fijación
- material: acero inoxidable

Pieza Nº	A (mm)	L	B (mm)	h (mm)	s (mm)	d1 (mm)	k (mm)	F _{a,z} (N)	U.m.v.1	ud/pc
6571731	10	50 mm	50	-	6,0	22 x 11	30	8.000	50	
6571751	10	40 mm	55	15	6,0	22 x 11	30	8.000	50	707,02

