


BIS Strut Stainless Steel Connector 90° Rigid

(M 60 04)


para hacer construcciones con carriles Strut

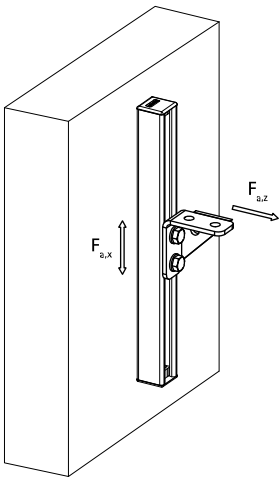

Características y ventajas

- conector reforzado para hacer montajes rígidos con railes Strut
- fácil de adaptar gracias a las aristas redondeadas
- material: stainless steel 1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316L

| Pieza Nº                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | L      | B    | H    | s    | d1   | k    | a   | Para carril | Fa,z  | Fa,z 2 | Fa,x  | Fa,x 2 | U.m.v. 1 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|------|------|-----|-------------|-------|--------|-------|--------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (°) |             | (N)   | (N)    | (N)   | (N)    |          |
| 66587291                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 110 mm | 40   | 110  | 4    | 12,2 | 50   | 90° | Strut       | 4.000 | 8.000  | 3.000 | 7.000  | 25       |
| <i>Fa,z: máxima carga permitida de acuerdo con RAL GZ-655D (con rail 41x41x1.5)</i><br><i>Fa,z2: máxima carga permitida (con rail 41x41x2.5).</i><br><i>Fa,x: máxima carga permitida de acuerdo con RAL GZ-655D (con rail 41x41x1.5 i apriete 2 x M12-30Nm)</i><br><i>Fa,x2: máxima carga permitida (con rail 41x41x2.5 i apriete 2 x M12 -60Nm).</i> |        |      |      |      |      |      |     |             |       |        |       |        |          |

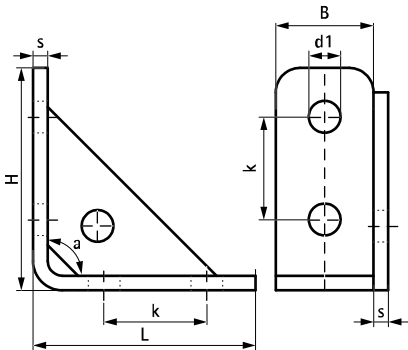

Complementarios

- Walraven RapidStrut® Carril en acero inox
- Walraven RapidStrut® Carril doble en acero inoxidable
- Walraven RapidStrut® Soportes soldados acero inox

Complementarios

- Walraven RapidStrut® Tuercas soporte en acero inox
- BIS Tornillos con cabeza hex. en acero inox - 756
- BIS Strut Arandelas en acero inox (planas)