


BIS Strut Stainless Steel T-shape Base Plate


(M 53 10)

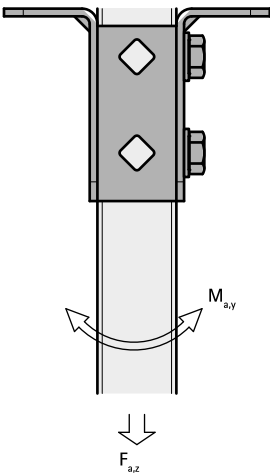

Características y ventajas

- placa altamente flexible para construcciones Strut
- la parte abierta del carril puede ser girada a todos los lados
- seguridad por flexión reforzada
- el patrón de agujeros se adapta al de los carriles Strut
- material: stainless steel 1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316L

Pieza N°	L	B	H	h	s	d1	S	k	k1	Fa,z	Fa,z 2	Ma,y	U.m.v.1
66587361	138 mm	45 (mm)	100 (mm)	91 (mm)	4,0 (mm)	18 x 12 (mm)	42 (mm)	95 (mm)	50 (mm)	3.636 (N)	3.636 (N)	164,0 (Nm)	10
Fa,z: máx. carga permitida en combinación con 2 tuercas deslizantes de M10, con apriete de 40 Nm.													
Fa,z 2: máx. carga permitida en combinación con 2 tornillos pasantes de M10, con apriete de 40 Nm.													
Ma,y: máx. momento en combinación con 2 tornillos pasantes de M10, con apriete de 40 Nm.													

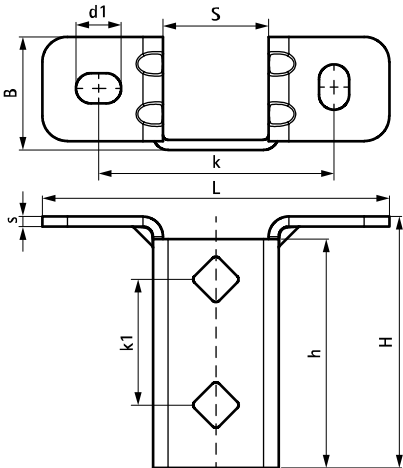

Complementarios

Walraven RapidStrut® Carril en acero inox
Walraven RapidStrut® Carril doble en acero inoxidable
WTB1 Anclaje macho inox

Complementarios

WD11 Anclaje hembra acero inoxidable
Walraven RapidStrut® Tuercas soporte en acero inox