

# BIS Mordazas para vigas articuladas Modelo P




(K 20 30)

para bordes hasta 17 mm



## Características y ventajas

- abrazadera multidireccional
- para la suspensión en salientes inclinados sin necesidad de soldadura ni taladro
- hasta un grosor del saliente de 17 mm
- de acuerdo con las regulaciones VdS es obligatorio el uso de una correa adicional de emergencia en el soporte de tuberías por encima de DN65
- articulación lateral de 45°, hacia delante de 90°
- cinta de seguridad es obligatoria con VdS aplicación 1 y 4
- material: acero
- acero zincado
- con aprobación VdS - número de certificado G 4020003

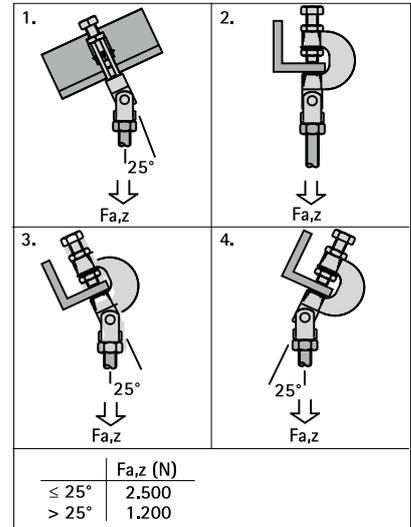

Pieza N°	Código	A (mm)	G	FM	VdS	U.m.v.1
6078010	HFLS	≤17	M10	FM	VdS	25
Aprobación FM y VdS para articulación de 25°.						