

## BIS Twistfix – 204

14 - 72 mm


(J 58 10)



### Características y ventajas

- ahorra espacio
- permite fijación de diferentes diámetros con la misma pieza
- instalaciones eléctricas, manguera de fibra óptica
- material: PA (poliamida), negro
- libre de halógenos
- resistente a los rayos ultravioletas
- Pieza N° 658420X: Ratio de flamabilidad: class UL 94 HB
- resistencia a las temperaturas desde -18 °C hasta +66 °C

Pieza N°	D (mm)	Para carril	U.m.v.1
6584202	14 - 48	27x18, 30x15, 30x20, 28x30, 30x30	100
6584203	14 - 48	35x18	100
6584204	24 - 72	27x18, 30x15, 30x20, 28x30, 30x30	50
6584205	24 - 72	35x18	50

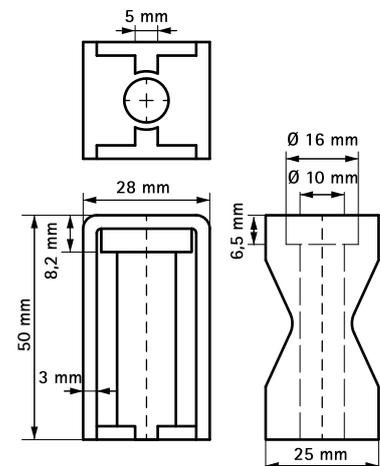

### Complementarios

BIS Carril de fijación galvanizada - 333  
Walraven RapidRail® Fixing Rail