

BIS Placa de pared soldada a CO<sub>2</sub>  
fijación a pared

(K 15 12)




6719016

6719027

Características y ventajas

- fixings to wall, ceiling or floor (tension and bending loads allowed)
- los orificios se encuentran a 90° cada uno del otro para simplificar la fijación
- con tuerca soldada al CO<sub>2</sub>
- material: acero

| Pieza Nº | G    | L      | B  | H    | s | d1      | d2      | k   | F <sub>a,z</sub><br>(N) | U.m.v.1 |
|----------|------|--------|----|------|---|---------|---------|-----|-------------------------|---------|
| 6719012  | M12  | 145 mm | 38 | 16,5 | 4 | 30 x 11 | 25 x 11 | 100 | 6.000                   | 50      |
| 6719016  | M16  | 145 mm | 38 | 19,5 | 4 | 30 x 11 | 25 x 11 | 100 | 6.000                   | 50      |
| 6719021  | G1½" | 145 mm | 38 | 21,5 | 4 | 30 x 11 | 25 x 11 | 100 | 4.000                   | 50      |
| 6719027  | G¾"  | 145 mm | 38 | 26,5 | 4 | 30 x 11 | 25 x 11 | 100 | 5.000                   | 50      |
| 6719033  | G1"  | 145 mm | 38 | 26,5 | 4 | 30 x 11 | 25 x 11 | 100 | 5.500                   | 50      |

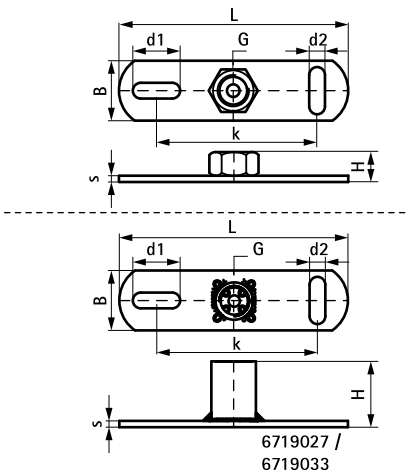

Complementarios

Walraven Pernos roscados - 308  
Walraven Tubos roscados