


BIS Placa de pared con soldadura de resistencia

(K 15 10)

fixing to ceiling or floor

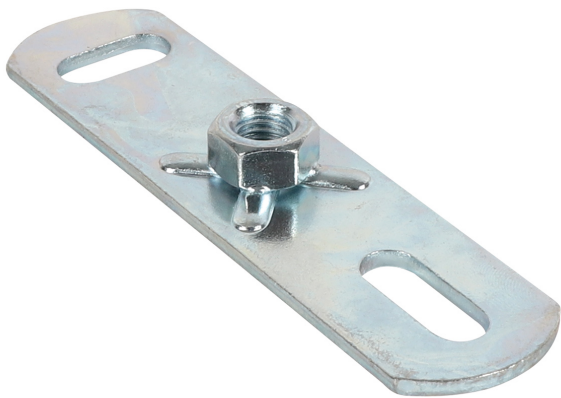

Características y ventajas

- fixings to ceiling or floor (only tension loads recommended)
- los orificios se encuentran a 90° cada uno del otro para simplificar la fijación
- con tuerca de conexión soldada de resistencia
- material: acero
- acero zincado

| Pieza Nº | G   | L      | B  | H  | s | d1      | d2      | k   | F <sub>a,z</sub><br>(N) | U.m.v.1 |
|----------|-----|--------|----|----|---|---------|---------|-----|-------------------------|---------|
| 6713008  | M8  | 145 mm | 38 | 8  | 4 | 30 x 11 | 25 x 11 | 100 | 3.200                   | 40      |
| 6713010  | M10 | 145 mm | 38 | 10 | 4 | 30 x 11 | 25 x 11 | 100 | 3.500                   | 40      |
| 6713012  | M12 | 145 mm | 38 | 10 | 4 | 30 x 11 | 25 x 11 | 100 | 3.500                   | 40      |
| 6713016  | M16 | 145 mm | 38 | 13 | 4 | 30 x 11 | 25 x 11 | 100 | 3.800                   | 50      |
| 6713021  | G½" | 145 mm | 38 | 15 | 4 | 30 x 11 | 25 x 11 | 100 | 3.800                   | 50      |

