


BIS dB-FiX[®] 200 Punto fijo insonorizado

(E 05 25)


para punto de fijación aislante contra el ruido

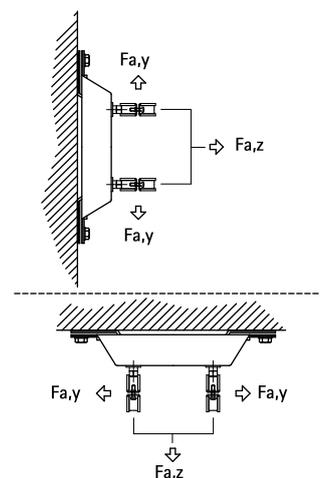

Características y ventajas

- punto de fijación aislante de ruido para tuberías hasta Ø 8" (abrazadera BIS HD500 Ø 217 - 227 mm)
- muy estable
- material: acero
- aislante de ruido conforme a DIN 4109
- acero zincado
- aislante de ruido por medio de goma moldeada de EPDM

Pieza Nº	G	F _{a,z} (N)	F _{a,y} (N)	U.m.v.1	ud/pc
6693020	M12	7.000	6.600	5	12.729,15

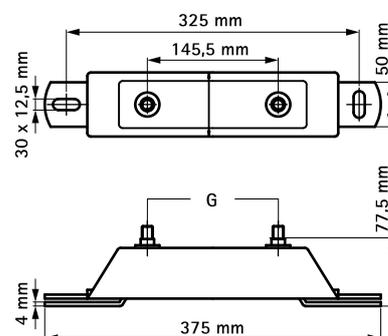

Complementarios

Walraven RapidStrut[®] Sistemas de Fijación
 BIS dB-FiX[®] 80 / 200 Juego de montaje
 BIS dB-FiX[®] 200 Juego de fijación