


BISMAT[®] 2000 'S'

para tuberías de calor 15 - 63 mm

M8/10

(A 05 32)

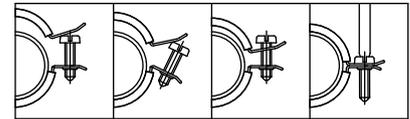

Características y ventajas

- abrazadera con rosca simple
- con sistema de cierre rápido BISMAT[®]
- abrazadera de cierre fácil con una mano
- material: acero
- acero zincado
- aislante de ruido conforme a DIN 4109
- revestimiento aislante de ruido, goma de silicona castaño, resistente al calor hasta 210 °C
- goma resistente al envejecimiento
- seguridad contra incendios probada



RAL-GZ 655/B
Cert.Nr. 2010-22




RAL-GZ 656
Cert.Nr. 2011-11

Pieza Nº	D (mm)	D (°)	DN	G	B (mm)	H (mm)	h (mm)	b x s (mm)	cs	F _{a,z} (N)	RAL	U.m.v.1
3404018	15 - 18	3/8	10	M8/10	48	44,0	30	20 x 1,00	M6	600	RAL ²	50
3404023	20 - 23	1/2	15	M8/10	55	47,0	31	20 x 1,00	M6	600	RAL ²	50
3404028	25 - 28	3/4	20	M8/10	60	52,0	34	20 x 1,00	M6	600	RAL ²	50
3404035	31 - 35	1	25	M8/10	67	59,0	38	20 x 1,00	M6	600	RAL ²	50
3404043	40 - 43	1 1/4	32	M8/10	75	68,0	42	20 x 1,25	M6	800	RAL ²	50
3404053	48 - 52	1 1/2	40	M8/10	85	74,0	45	20 x 1,25	M6	800	RAL ²	50
3404063	57 - 63	2	50	M8/10	94	86,0	51	20 x 1,25	M6	800	RAL ²	50

RAL² = probado, certificado y controlado por un tercero, de acuerdo con RAL-GZ 655/B y RAL-GZ 656.

Para información técnica detallada sobre nuestros productos certificados RAL, por favor miren la tabla de datos RAL en nuestro catálogo web.

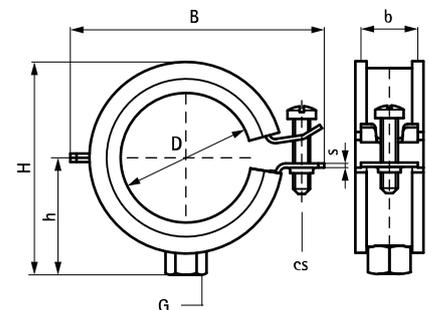

Complementarios

Walraven RapidRail[®] Sistemas de Fijación
Walraven Accesorios de fijación
Walraven Fijaciones