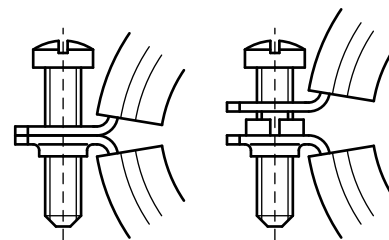


BISMAT® 5000

para tuberías de plástico 16 - 50 mm

M8

(A 25 05)

**Características y ventajas**


- abrazadera con rosca simple
- con sistema de cierre rápido BISMAT®
- las arandelas espaciadoras extraíbles permiten deslizar o sujetar el tubo dentro de la abrazadera
- adecuado para tuberías de plástico
- material: acero
- acero zincado
- aislante de ruido conforme a DIN 4109
- revestimiento aislante de ruido, goma de EPDM, verde
- revestimiento: muy adecuado para aplicaciones con tuberías de plástico
- la parte interior del revestimiento mejora el deslizamiento de la tubería a través de la abrazadera
- goma resistente al envejecimiento

RAL-GZ 655/B
Cert.Nr. 2010-24

Pieza Nº	D (mm)	G	B (mm)	H (mm)	h (mm)	b x s (mm)	F _{a,z} (N)	RAL	U.m.v.1
3483018	16	M8	48	40	22	20 x 1,00	350	RAL ¹	50
3483023	20	M8	55	43	23	20 x 1,00	350	RAL ¹	50
3483028	25	M8	60	48	26	20 x 1,00	350	RAL ¹	50
3483035	32	M8	67	57	30	20 x 1,00	350	RAL ¹	50
3483043	40	M8	75	66	34	20 x 1,25	420	RAL ¹	50
3483053	50	M8	85	75	37	20 x 1,25	420	RAL ¹	50

RAL¹ = probado, certificado y controlado por un tercero, de acuerdo con RAL-GZ 655/B.

Para información técnica detallada sobre nuestros productos certificados RAL, por favor miren la tabla de datos RAL en nuestro catálogo web.

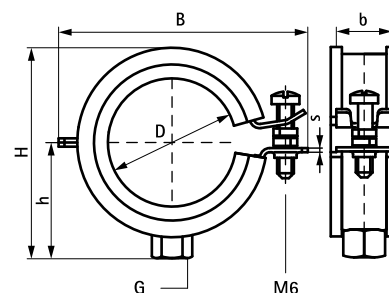**Complementarios**

Walraven RapidRail® Sistemas de Fijación
Walraven Fijaciones
BIS Refuerzo para tuberías