


## BISOFIX® E19

para tuberías aisladas 12,0 - 219,1 mm


(D 03 14)

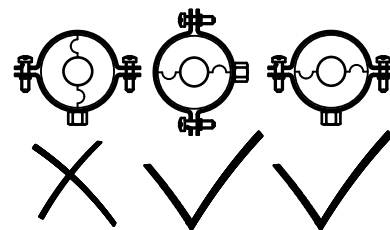

## Características y ventajas

- para combinación con aislamiento de espuma elastomérica
- resistente al vapor con aislamiento de tubería
- no contiene FCKW, HFCKW, formalina o cadmio o propelentes de aerosol CFC y HCFC
- clase ignífuga B2
- densidad PIR para  $D < 80\text{ mm}$  =  $80\text{ kg/m}^3$
- densidad PIR para  $D > 80\text{ mm}$  =  $120\text{ kg/m}^3$
- rango de temperatura de  $-45\text{ °C}$  a  $+105\text{ °C}$

| Pieza Nº   | D<br>(mm)     | D<br>(") | DN  | L      | H<br>(mm) | s<br>(mm) | F <sub>a,z</sub><br>(N) | U.m.v.1 |
|------------|---------------|----------|-----|--------|-----------|-----------|-------------------------|---------|
| I190000012 | 12,0          | -        | -   | 50 mm  | 50,6      | 19,3      | 100                     | 25      |
| I190000015 | 15,0          | -        | -   | 50 mm  | 54,0      | 19,5      | 100                     | 25      |
| I190000018 | 17,2 - 18,0   | 3/8      | 10  | 50 mm  | 56,6      | 19,3      | 100                     | 25      |
| I190000022 | 21,3 - 22,0   | 1/2      | 15  | 50 mm  | 60,6      | 19,3      | 100                     | 25      |
| I190000028 | 26,9 - 28,0   | 3/4      | 20  | 50 mm  | 66,6      | 19,3      | 100                     | 25      |
| I190000035 | 33,7 - 35,0   | 1        | 25  | 50 mm  | 74,8      | 19,9      | 100                     | 25      |
| I190000042 | 42,4          | 1 1/4    | 32  | 50 mm  | 81,0      | 19,3      | 150                     | 25      |
| I190000048 | 48,3          | 1 1/2    | 40  | 50 mm  | 88,1      | 19,9      | 225                     | 25      |
| I190000054 | 54,0          | -        | -   | 50 mm  | 100,0     | 23,0      | 225                     | 25      |
| I190000057 | 57,0          | -        | -   | 50 mm  | 103,0     | 23,0      | 225                     | 25      |
| I190000060 | 60,3          | 2        | 50  | 50 mm  | 100,1     | 19,9      | 350                     | 25      |
| I190000064 | 64,0          | -        | -   | 50 mm  | 114,6     | 25,3      | 350                     | 25      |
| I190000070 | 70,0          | -        | -   | 50 mm  | 124,6     | 27,3      | 425                     | 25      |
| I190000076 | 76,1          | 2 1/2    | 65  | 50 mm  | 126,7     | 25,3      | 575                     | 25      |
| I190000089 | 88,9          | 3        | 80  | 50 mm  | 139,5     | 25,3      | 875                     | 25      |
| I190000102 | 101,6         | -        | -   | 50 mm  | 152,2     | 25,3      | 1.000                   | 25      |
| I190000108 | 108,0         | -        | -   | 50 mm  | 158,6     | 25,3      | 1.075                   | 25      |
| I190000114 | 114,3         | 4        | 100 | 50 mm  | 164,9     | 25,3      | 1.250                   | 25      |
| I190000133 | 133,0         | -        | -   | 100 mm | 192,0     | 29,5      | 1.475                   | 5       |
| I190000140 | 139,7         | 5        | 125 | 100 mm | 192,1     | 26,2      | 1.700                   | 5       |
| I190000160 | 159,0 - 160,0 | -        | -   | 100 mm | 210,6     | 25,3      | 1.950                   | 5       |
| I190000168 | 168,3         | 6        | 150 | 100 mm | 218,9     | 25,3      | 2.125                   | 5       |
| I190000219 | 219,1         | 8        | 200 | 100 mm | 269,7     | 25,3      | 3.525                   | 3       |

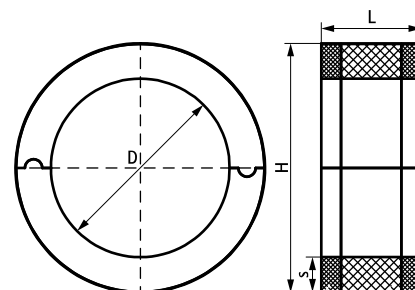

## Complementarios

Bifix® G2 (M8/10) (BUP1000)  
 Abrazadera 2S (M8/10)  
 Walraven HD500 Abrazaderas de carga pesada

## Complementarios

Walraven HD500 Abrazaderas de carga pesada (BUP1000)