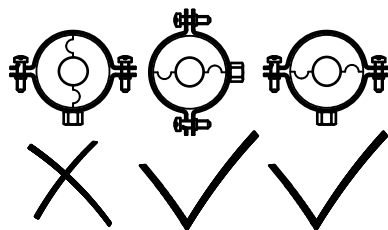



BISOFIX® PIR20 + HD500

(D 03 56)

para tuberías aisladas 76,1 - 273,1 mm

**Características y ventajas**

- para combinación con aislamiento rígido
- para juntas con cinta de aluminio
- aislamiento de tubería con abrazadera HD500
- abrazadera HD500 con tuerca de connexion M8/M10 y M10/M12
- no contiene FCKW, HFCKW, formalina o cadmio o propelentes de aerosol CFC y HCFC
- clase ignífuga B2
- densidad PIR para D <110mm = 80kg/m³
- densidad PIR para D >110mm = 120kg/m³
- conductividad térmica lambda (valor aproximado): 0,30 W/(mK)
- tratamiento de la superficie:
 - este producto forma parte del Sistema Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
 - resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227
- rango de temperatura de -45 °C a +105 °C

Pieza Nº	Consists Of	D (mm)	Modelo	F _{a,z} (N)	U.m.v.1
I203304076	I200000076 + 33048116	76,1	BISOFIX® PIR20 + abrazadera HD500	390	25
I203304089	I200000089 + 33048133	88,9	BISOFIX® PIR20 + abrazadera HD500	430	25
I203304102	I200000102 + 33048140	101,6	BISOFIX® PIR20 + abrazadera HD500	450	25
I203304108	I200000108 + 33048154	108,0	BISOFIX® PIR20 + abrazadera HD500	500	15
I203304114	I200000114 + 33048154	114,3	BISOFIX® PIR20 + abrazadera HD500	1.110	15
I203304133	I200000133 + 33048183	133,0	BISOFIX® PIR20 + abrazadera HD500	1.360	5
I203304140	I200000140 + 33048183	139,7	BISOFIX® PIR20 + abrazadera HD500	1.410	5
I203304160	I200000160 + 33048202	159,0 - 160,0	BISOFIX® PIR20 + abrazadera HD500	1.520	5
I203304168	I200000168 + 33048219	168,3	BISOFIX® PIR20 + abrazadera HD500	1.570	5
I203304219	I200000219 + 33068264	219,1	BISOFIX® PIR20 + abrazadera HD500	1.620	2
I203304273	I200000273 + 33068325	273,1	BISOFIX® PIR20 + abrazadera HD500	1.670	2