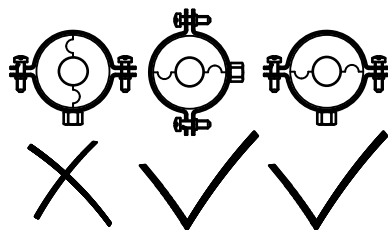



BISOFIX® PIR30 + 2S

para tuberías aisladas 12,0 - 160,0 mm

(D 03 62)

**Características y ventajas**

- para combinación con aislamiento rígido
- para juntas con cinta de aluminio
- aislamiento de tubería con abrazadera 2S
- abrazadera 2S con tuerca de connexion M8/10
- no contiene FCKW, HFCKW, formalina o cadmio o propelentes de aerosol CFC y HCFC
- clase ignífuga B2
- densidad PIR para $D < 110\text{mm}$ = 80kg/m^3
- densidad PIR para $D > 110\text{mm}$ = 120kg/m^3
- conductividad térmica λ (valor aproximado): $0,30\text{ W/(mK)}$
- abrazadera: acero zincado, amarillo pasivado
- rango de temperatura de -45 °C a $+105\text{ °C}$

Pieza N°	D (mm)	Modelo	F _{a,z} (N)	U.m.v.1
I303303012	12,0	BISOFIX® PIR30 + abrazadera 2S	130	50
I303303015	15,0 - 16,0	BISOFIX® PIR30 + abrazadera 2S	170	50
I303303018	17,2 - 18,0	BISOFIX® PIR30 + abrazadera 2S	190	50
I303303022	21,3 - 22,0	BISOFIX® PIR30 + abrazadera 2S	230	50
I303303028	26,9 - 28,0	BISOFIX® PIR30 + abrazadera 2S	300	50
I303303034	33,7 - 35,0	BISOFIX® PIR30 + abrazadera 2S	320	50
I303303042	42,4	BISOFIX® PIR30 + abrazadera 2S	350	50
I303303048	48,3	BISOFIX® PIR30 + abrazadera 2S	370	25
I303303054	54,0	BISOFIX® PIR30 + abrazadera 2S	380	25
I303303057	56,0 - 57,0	BISOFIX® PIR30 + abrazadera 2S	390	25
I303303060	60,3	BISOFIX® PIR30 + abrazadera 2S	410	25
I303303064	64,0	BISOFIX® PIR30 + abrazadera 2S	420	25
I303303070	70,0	BISOFIX® PIR30 + abrazadera 2S	440	25
I303303076	76,1	BISOFIX® PIR30 + abrazadera 2S	460	25
I303303089	88,9	BISOFIX® PIR30 + abrazadera 2S	500	15
I303303102	101,6	BISOFIX® PIR30 + abrazadera 2S	550	15
I303303108	108,0	BISOFIX® PIR30 + abrazadera 2S	620	15
I303303114	114,3	BISOFIX® PIR30 + abrazadera 2S	1.370	15
I303303133	133,0	BISOFIX® PIR30 + abrazadera 2S	1.520	5
I303303140	139,7	BISOFIX® PIR30 + abrazadera 2S	1.570	5
I303303160	159,0 - 160,0	BISOFIX® PIR30 + abrazadera 2S	1.720	5