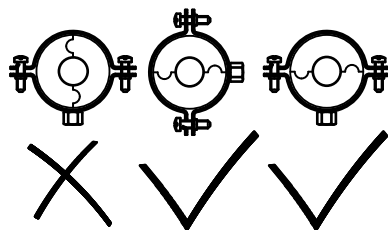



BISOFIX® PIR30 + HD500

(D 03 66)

para tuberías aisladas 76,1 - 323,9 mm

**Características y ventajas**

- para combinación con aislamiento rígido
- para juntas con cinta de aluminio
- aislamiento de tubería con abrazadera HD500
- abrazadera HD500 con tuerca de conexión M8/M10 y M10/M12
- no contiene FCKW, HFCKW, formalina o cadmio o propelentes de aerosol CFC y HCFC
- clase ignífuga B2
- densidad PIR para $D < 110\text{mm}$ = 80kg/m^3
- densidad PIR para $D > 110\text{mm}$ = 120kg/m^3
- conductividad térmica λ (valor aproximado): $0,30\text{ W/(mK)}$
- tratamiento de la superficie:
 - este producto forma parte del Sistema Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
 - resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227
- rango de temperatura de -45 °C a $+105\text{ °C}$

Pieza N°	D (mm)	Modelo	F _{a,z} (N)	U.m.v.1
I303304076	76,1	BISOFIX® PIR30 + abrazadera HD500	460	25
I303304089	88,9	BISOFIX® PIR30 + abrazadera HD500	500	15
I303304102	101,6	BISOFIX® PIR30 + abrazadera HD500	550	15
I303304108	108,0	BISOFIX® PIR30 + abrazadera HD500	620	15
I303304114	114,3	BISOFIX® PIR30 + abrazadera HD500	1.370	15
I303304133	133,0	BISOFIX® PIR30 + abrazadera HD500	1.520	5
I303304140	139,7	BISOFIX® PIR30 + abrazadera HD500	1.570	5
I303304160	159,0 - 160,0	BISOFIX® PIR30 + abrazadera HD500	1.720	5
I303304168	168,3	BISOFIX® PIR30 + abrazadera HD500	2.720	2
I303304219	219,1	BISOFIX® PIR30 + abrazadera HD500	4.210	2
I303304273	273,1	BISOFIX® PIR30 + abrazadera HD500	5.020	2
I303304324	323,9	BISOFIX® PIR30 + abrazadera HD500	5.790	2