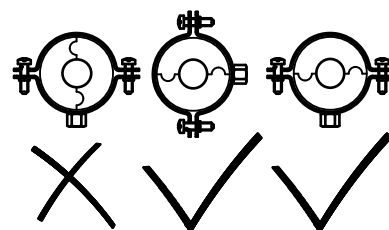
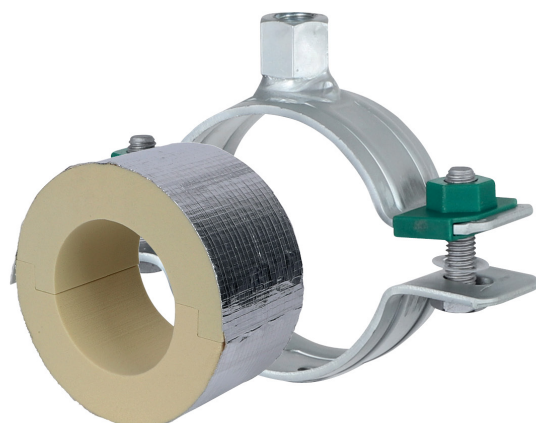


BISOFIX® PIR50 + HD500

para tuberías aisladas 76,1 - 406,4 mm

(D 03 86)

**Características y ventajas**

- para combinación con aislamiento rígido
- para juntas con cinta de aluminio
- aislamiento de tubería con abrazadera HD500
- abrazadera HD500 con tuerca de connexion M8/M10 y M10/M12
- no contiene FCKW, HFCKW, formalina o cadmio o propelentes de aerosol CFC y HCFC
- clase ignífuga B2
- densidad PIR para $D < 110\text{mm}$ = 80kg/m^3
- densidad PIR para $D > 110\text{mm}$ = 120kg/m^3
- conductividad térmica λ (valor aproximado): $0,30\text{ W/(mK)}$
- tratamiento de la superficie:
 - este producto forma parte del Sistema Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
 - resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227
- rango de temperatura de -45 °C a $+105\text{ °C}$

Pieza Nº	D (mm)	Modelo	F _{a,z} (N)	U.m.v.1
I503304076	76,1	BISOFIX® PIR50 + abrazadera HD500	650	15
I503304089	88,9	BISOFIX® PIR50 + abrazadera HD500	690	15
I503304102	101,6	BISOFIX® PIR50 + abrazadera HD500	720	5
I503304108	108,0	BISOFIX® PIR50 + abrazadera HD500	760	5
I503304114	114,3	BISOFIX® PIR50 + abrazadera HD500	1.680	5
I503304133	133,0	BISOFIX® PIR50 + abrazadera HD500	2.780	2
I503304140	139,7	BISOFIX® PIR50 + abrazadera HD500	2.860	2
I503304160	159,0 - 160,0	BISOFIX® PIR50 + abrazadera HD500	3.090	2
I503304168	168,3	BISOFIX® PIR50 + abrazadera HD500	3.200	2
I503304219	219,1	BISOFIX® PIR50 + abrazadera HD500	4.810	2
I503304273	273,1	BISOFIX® PIR50 + abrazadera HD500	5.620	2
I503304324	323,9	BISOFIX® PIR50 + abrazadera HD500	6.390	2
I503304406	406,4	BISOFIX® E13 + abrazadera HD500	6.410	2