

Bifix® G2 with Lining (M10) (BUP1000)


para tuberías de cobre, acero y plástico (multicapa) 10 - 225 mm

M10



Características y ventajas

- abrazadera con doble rosca
- mecanismo de cierre rápido para el cierre rápido con un mano de la abrazadera
- El revestimiento de goma de 2 componentes facilita el montaje de la tubería durante la instalación
- Cuando la abrazadera está cerrada, la tubería se apoya sobre un revestimiento de goma negra para una mayor reducción de ruido
- material: acero
- tratamiento de la superficie:
 - este producto forma parte del Sistema Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
 - resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227
- resistente a temperaturas desde -30 °C hasta +120 °C
- aislante de ruido conforme a DIN 4109
- reducción del sonido de acuerdo con ISO 3822-1 hasta 23 dB(A)

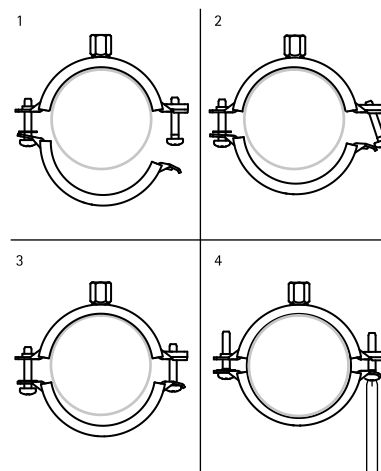

Pieza N°	D (mm)	D (")	DN	G	B (mm)	H (mm)	h (mm)	b x s (mm)	cs	F _{a,z} (N)	RAL	U.m.v.1
31285014	10 - 14	1/4	8	M10	59	34	21	20 x 1,25	M6	800	RAL ¹	50
31285019	15 - 19	3/8	10	M10	63	38	23	20 x 1,25	M6	800	RAL ¹	50
31285023	20 - 23	1/2	15	M10	68	43	25	20 x 1,25	M6	800	RAL ¹	50
31285028	25 - 28	3/4	20	M10	74	49	28	20 x 1,25	M6	800	RAL ¹	50
31285035	31 - 35	1	25	M10	80	55	31	20 x 1,25	M6	800	RAL ¹	50
31285039	36 - 39	-	-	M10	84	59	33	20 x 1,25	M6	800	RAL ¹	50
31285045	40 - 45	1 1/4	32	M10	91	66	37	20 x 1,25	M6	800	RAL ¹	50
31285052	48 - 52	1 1/2	40	M10	97	72	40	20 x 1,25	M6	800	RAL ¹	50
31285058	54 - 58	-	-	M10	104	79	43	20 x 1,25	M6	800	RAL ¹	50
31285064	60 - 64	2	50	M10	109	84	46	20 x 1,25	M6	800	RAL ¹	50
31285070	66 - 70	-	-	M10	118	92	52	20 x 1,50	M6	1.000	RAL ¹	50
31285079	75 - 79	2 1/2	65	M10	125	100	56	20 x 1,50	M6	1.000	RAL ¹	50
31285083	80 - 83	-	-	M10	131	106	59	20 x 1,50	M6	1.000	RAL ¹	50
31285091	88 - 91	3	80	M10	142	115	64	23 x 2,00	M6	1.800	RAL ¹	25
31285097	92 - 98	-	-	M10	147	123	73	23 x 2,00	M6	1.800	RAL ¹	25
31285105	100 - 105	-	-	M10	155	129	71	23 x 2,00	M6	1.800	RAL ¹	25
31285115	108 - 115	4	100	M10	163	137	75	23 x 2,00	M6	1.800	RAL ¹	25
31285130	125 - 130	-	-	M10	180	154	83	23 x 2,00	M6	1.800	RAL ¹	25
31285140	133 - 140	5	125	M10	189	163	88	23 x 2,00	M6	1.800	RAL ¹	25
31285160	152 - 160	-	-	M10	208	182	97	23 x 2,00	M6	1.800	RAL ¹	25
31285169	165 - 169	6	150	M10	225	195	103	25 x 2,50	M8	2.500	RAL ¹	10
31285180	176 - 180	-	-	M10	238	201	109	25 x 2,50	M8	2.500	RAL ¹	15
31285200	192 - 200	-	-	M10	257	230	119	25 x 2,50	M8	2.500	RAL ¹	15
31285210	205 - 210	-	-	M10	269	241	125	25 x 2,50	M8	2.500	RAL ¹	10
31285225	219 - 225	8	200	M10	283	257	132	25 x 2,50	M8	2.500	RAL ¹	10

