

Pacifyre® FPW Tiras y envolturas ignífugas

(U 04 23)




Características y ventajas

- para su aplicación en paredes flexibles, paredes rígidas y suelos rígidos
- adecuado para tuberías de combustible con uso previsto como agua de lluvia, aguas residuales, gas, agua potable y calefacción o refrigeración
- para varios materiales de tuberías combustibles como PP-H, PVC y PE
- adecuado para determinados tubos de marca
- fácil de instalar sin necesidad de material de fijación adicional
- sólo 1 tira para numerosas penetraciones
- autoadhesivo
- con una resistencia al fuego de hasta EI 120 U/U
- Aprobación europea: ETA-22/0022



Pieza N°	L	B (mm)	s (mm)	U.m.v.1
2122250920	9,2 m	50	2,0	1

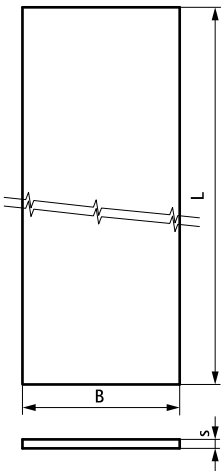

Complementarios

- Pacifyre® FPM
- Pacifyre® ID-Tarjeta
- Pacifyre® A Acrylic Fire Sealant