WHA1H Anclaje para cargas altas

(L 03 54)

Anclaje de máximas prestaciones para hormigón fisurado y condiciones sísmicas

Características y ventajas

- para altas capacidades de carga
- Homologación ETA Opción 1 para hormigón fisurado y no fisurado
- Resistencia al fuego clase R30-R120 para el diseño de anclajes expuestos al fuego
- Categorías de prestaciones sísmicas C1 y C2 para el diseño de anclajes sometidos a acción sísmica
- material: acero
- acero zincado
- tipo de substrato:
  - hormigón fisurado
  - hormigón no fisurado

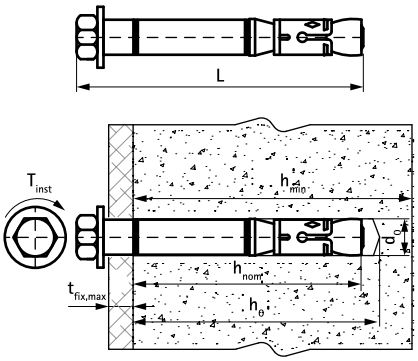

Pieza Nº	Código	Tamaño	L	d_0 (mm)	h_0 (mm)	h_{min} (mm)	h_{nom} (mm)	$t_{fix,max}$ (mm)	Carga de tensión C20 / 25 Hormigón sin fisurar (kN)	Carga de tensión C20 / 25 Hormigón fisurado (kN)	U.m.v.1
609832150	WHA1H 15x110	M10	110 mm	15	95	140	85	15	14,29*	7,62*	25
609832151	WHA1H 15x136	M10	136 mm	15	95	140	85	45	14,29	7,62*	25
609832180	WHA1H 18x117	M12	117 mm	18	105	160	95	10	17,20*	12,26*	20

** Cargas recomendadas: se indican para anclajes individuales; aplicar a los anclajes correctamente instalados a la profundidad máxima de empotramiento; incluir un factor de seguridad parcial y un factor de seguridad parcial total para la acción de 1.4.*
El factor de seguridad parcial para la acción depende del tipo de carga y se tomará de las regulaciones nacionales. Todos los modos de falla de anclaje y toda la evaluación técnica europea del producto pertinente deben considerarse para el diseño del anclaje.
Para más información, por favor consultar bases ETA.

Complementarios

WIS Cepillo
WIS Bomba sopladora
WDI1 Broca con limitador de profundidad

Complementarios

WSDS+ 3CE broca para hormigón

ES 03/2025- Sujeto a modificaciones