

WTB1 Anclaje macho inox



(M 95 22)

Anclaje expansivo de acero inoxidable de altas prestaciones para hormigón y no fisurado



Características y ventajas

- gran capacidad de carga
- Prefijación y fijación pasante
- Hecho de acero inoxidable para uso en ambiente atmosférico externo
- Sus dos profundidades de incrustación aportan flexibilidad de instalación
- material: acero inoxidable, A4
- Homologación ETA Opción 1 para hormigón fisurado y no fisurado
- Resistencia al fuego clase R30-R120 para el diseño de anclajes expuestos al fuego
- tipo de sustrato:
 - hormigón fisurado
 - hormigón no fisurado
 - stone

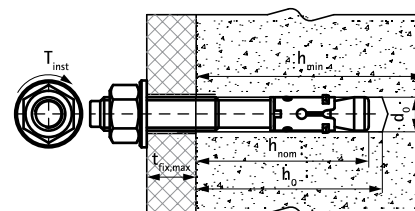

Pieza N°	Código	Tamaño	L	d ₀	h ₀	h _{min}	h _{nom}	t _{fix,max}	Carga de tensión C20 / 25 Hormigón sin fisurar (kN)	Carga de tensión C20 / 25 Hormigón fisurado (kN)	U.m.v.1
				(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)			
609871080	WTB1 SSt 8x75	M8	75 mm	8	55	100	55	10	3,57*	2,38*	100
609871081	WTB1 SSt 8x115	M8	115 mm	8	55	100	55	50	3,57*	2,38*	100
609871100	WTB1 SSt 10x95	M10	95 mm	10	69	100	69	15	7,62*	4,29*	50
609871101	WTB1 SSt 10x130	M10	130 mm	10	69	100	69	50	7,62*	4,29*	50
609871120	WTB1 SSt 12x125	M12	125 mm	12	80	140	80	30	11,90*	5,71*	50
609871121	WTB1 SSt 12x150	M12	150 mm	12	80	140	80	55	11,90*	5,71*	50

* Cargas recomendadas: se indican para anclajes individuales; aplicar a los anclajes correctamente instalados a la profundidad máxima de empotramiento; incluir un factor de seguridad parcial y un factor de seguridad parcial total para la acción de 1.4.

El factor de seguridad parcial para la acción depende del tipo de carga y se tomará de las regulaciones nacionales. Todos los modos de falla de anclaje y toda la evaluación técnica europea del producto pertinente deben considerarse para el diseño del anclaje.

Para más información, por favor consultar bases ETA.

Complementarios

WIS Cepillo
WIS Bomba sopladora
WDI1 Broca con limitador de profundidad

Complementarios

WSDS+ 3CE broca para hormigón