

Walraven Maxx Hammerfix

(H2 05 26)


para la fijación a carriles de carga pesada Maxx



Características y ventajas

- conector con bloqueo de forma
- mantiene el montaje en su sitio antes del apriete final
- tornillo guía para una fácil instalación presionando y girando a 90°
- con marca visible en la parte superior para ver la posición del extremo del martillo
- con eje cuadrado para bloquear en el patrón de colisos del perfil al apretar
- material: acero, clase de resistencia 8.8;
- muelle de acero inoxidable (AISI 316)
- galvanizado en caliente

Pieza N°	Tipo	G	L	B	B2	H	h	s	SW1	T _{inst} (Nm)	F _{a,z} (N)	F _{a,x} (N)	U.m.v.1
65219214	HF	M12	35	40	12	53	12,8	2,5	19	75,0	14.500	5.000	25

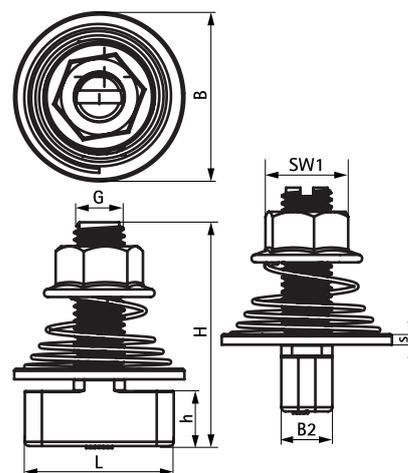

Complementarios

Walraven Perfil de Carril pesado Walraven Maxx
Walraven Maxx Placa Base
Walraven Maxx Conector de Perfil 90°

Complementarios

Walraven Maxx T-Connector
Walraven Maxx Linear Connector Set
Walraven Maxx U-Shape Bracket