


Walraven PushStrut Button

(H 29 05)

Para una fácil instalación en construcciones complejas de carril

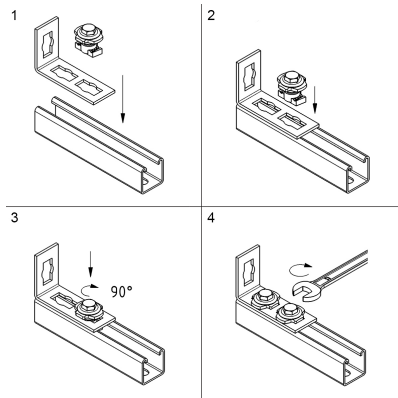


Características y ventajas

- pulsador universal: se combina fácilmente con todos los perfiles de Strut habituales y con todos los conectores BIS PushStrut
 - los dientes con conexiones de ajuste forzado ofrecen más estabilidad
 - ahorro de tiempo y flexibilidad
 - fácil de quitar y reutilizable
 - Construcciones 3D gracias a los conectores 3D
- material: acero
 - acero zincado

Pieza Nº	L	B	h	s	s1	SW1	F _{a,z}	F _{a,x}	U.m.v.1
66519910	36 mm	40 (mm)	15 (mm)	4,0 (mm)	8,0 (mm)	17 (mm)	5.000 (N)	3.000 (N)	50

La carga máxima permitida (Fa,z) en la tabla se refiere a carriles y brazos en voladizo con un espesor de material de 2,5 mm. La Fa,z con un grosor de perfil de 2,0 mm = 4.500 N. La Fa,z con un grosor de perfil de 1,5 mm = 3.500 N.

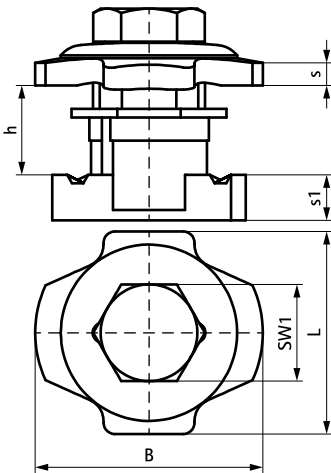

Complementarios

- Walraven RapidStrut® Carril de fijación (PG)
- Walraven PushStrut Connector Flat
- Walraven PushStrut Connector Angle Bracket

Complementarios

- BIS PushStrut Connector 90°
- Walraven PushStrut T-Connector
- Walraven PushStrut 3D Connector