


## Walraven RapidRail® Cantilever Arm

(G 10 07)

fijación a pared, suelo o techo


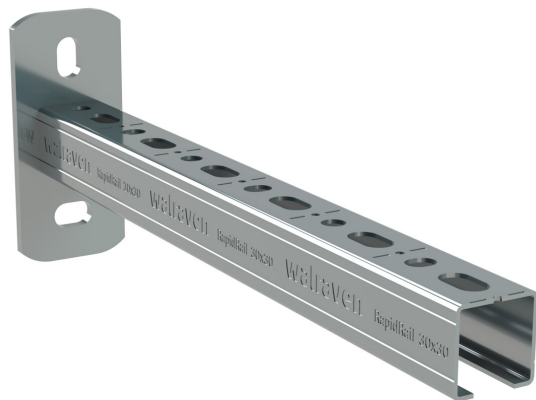


## Características y ventajas


- placa base con perfil en C soldado
- para la fijación rápida y ajustable de uno o múltiples tuberías
- soldado al CO<sub>2</sub>
- con perforación continua
- con marcas de sierra cada 50 mm
- patrón de orificios único en los tipos 30x20 y 38x40 que permite encajar Walraven RapidRail® Hammerfix desde ambos lados
- material: placa base de acero 1.0332 (DD11)
- material: perfiles tipo 27x18 y 30x20 de acero 1.0330 (DC01)
- material: perfiles tipo 30x15, 30x30 y 38x40 de acero 1.0038 (S235JR)
- acero zincado
- este producto 38x40 forma parte del Sistema Walraven BIS UltraProtect® 1000
- para más información sobre la carga máxima permitida ( $F_{a,z}$ ) por favor remítanse a las tablas de carga o a nuestra ficha técnica online 'Detalles Técnicos Walraven RapidRail®'.

| Pieza N° | Tipo  | L        | B  | H   | s   | d1      | S  | k  | U.m.v.1 | ud/pc    |
|----------|-------|----------|----|-----|-----|---------|----|----|---------|----------|
| 66031815 | 27x18 | 150 mm   | 38 | 110 | 4,0 | 16 x 11 | 15 | 70 | 20      |          |
| 66031820 | 27x18 | 200 mm   | 38 | 110 | 4,0 | 16 x 11 | 15 | 70 | 20      |          |
| 66031830 | 27x18 | 300 mm   | 38 | 110 | 4,0 | 16 x 11 | 15 | 70 | 20      |          |
| 66031850 | 27x18 | 500 mm   | 38 | 110 | 4,0 | 16 x 11 | 15 | 70 | 20      |          |
| 66031520 | 30x15 | 200 mm   | 38 | 110 | 4,0 | 16 x 11 | 15 | 70 | 20      |          |
| 66031530 | 30x15 | 300 mm   | 38 | 110 | 4,0 | 16 x 11 | 15 | 70 | 20      |          |
| 66032015 | 30x20 | 150 mm   | 38 | 110 | 4,0 | 16 x 11 | 15 | 70 | 20      |          |
| 66032020 | 30x20 | 200 mm   | 38 | 110 | 4,0 | 16 x 11 | 15 | 70 | 20      |          |
| 66032025 | 30x20 | 250 mm   | 38 | 110 | 4,0 | 16 x 11 | 15 | 70 | 20      |          |
| 66033020 | 30x30 | 200 mm   | 48 | 110 | 5,0 | 18 x 11 | 15 | 70 | 10      |          |
| 66033025 | 30x30 | 250 mm   | 48 | 110 | 5,0 | 18 x 11 | 15 | 70 | 10      |          |
| 66033030 | 30x30 | 300 mm   | 48 | 110 | 5,0 | 18 x 11 | 15 | 70 | 10      |          |
| 66033040 | 30x30 | 400 mm   | 48 | 110 | 5,0 | 18 x 11 | 15 | 70 | 20      |          |
| 66033050 | 30x30 | 500 mm   | 48 | 110 | 5,0 | 18 x 11 | 15 | 70 | 20      |          |
| 66036820 | 38x40 | 200 mm   | 48 | 130 | 5,0 | 25 x 11 | 15 | 90 | 10      | 1.813,35 |
| 66036825 | 38x40 | 250 mm   | 48 | 130 | 5,0 | 25 x 11 | 15 | 90 | 10      | 2.034,41 |
| 66036835 | 38x40 | 350 mm   | 48 | 130 | 5,0 | 25 x 11 | 15 | 90 | 10      | 2.297,97 |
| 66036840 | 38x40 | 400 mm   | 48 | 130 | 5,0 | 25 x 11 | 15 | 90 | 10      | 2.477,86 |
| 66036850 | 38x40 | 500 mm   | 48 | 130 | 5,0 | 25 x 11 | 15 | 90 | 10      | 2.816,07 |
| 66036860 | 38x40 | 600 mm   | 48 | 130 | 5,0 | 25 x 11 | 15 | 90 | 8       | 3.539,22 |
| 66036875 | 38x40 | 750 mm   | 48 | 130 | 5,0 | 25 x 11 | 15 | 90 | 8       | 4.513,39 |
| 66036805 | 38x40 | 1.050 mm | 48 | 130 | 5,0 | 25 x 11 | 15 | 90 | -       | 5.960,82 |

Para más información sobre la carga máxima permitida ( $F_{a,z}$ ) por favor remítanse a las tablas de carga o a nuestra ficha técnica online 'Detalles Técnicos Walraven RapidRail®'.

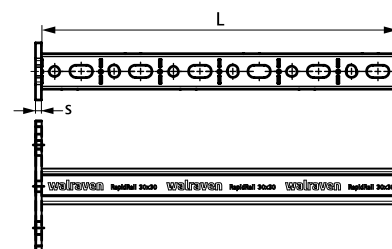

6603XXXX

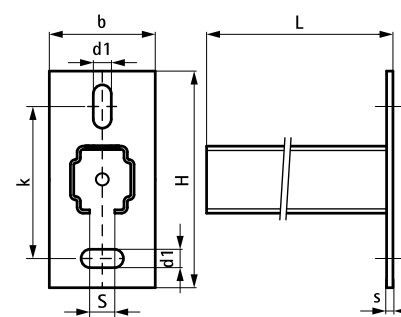

660368XX

## Complementarios

Walraven Soportes de carril  
Walraven RapidRail® Tuercas soporte  
Walraven Tapones para carril

## Complementarios

Walraven RapidRail® Hammerfix  
Walraven Perfil de goma  
BIS Patines de rodillos