

Walraven RapidStrut® Conectores de carril G2

(H 28 89)


para hacer construcciones con carriles Strut
(BUP1000)



Características y ventajas

- conector con tuerca(s) soporte(s) preensambladas BIS RapidStrut®
- para hacer construcciones con carril Strut
- preensamblado y listo para usar para una fijación rápida, y mantiene el ensamblaje en su lugar antes de ser tensado
- material: partes de metal hechas de acero 1.0332; muelle(s) hechos de POM (polioximetileno), verde
- tratamiento de la superficie:
 - este producto forma parte del Sistema Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
 - resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227

Pieza N°	T _(inst.) (Nm)	Para carril	F _{a,x} (N)	M _{a,y} (Nm)	U.m.v.1	ud/pc
665885421	10,0	Strut	690	143.0	20	2.911,67

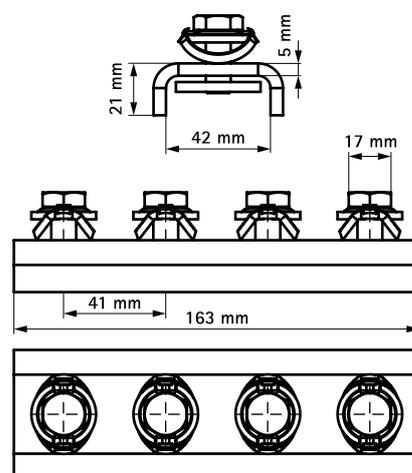

Complementarios

Walraven RapidStrut® Carril de fijación DS 5 (BUP1000)

Alternativos

Walraven RapidStrut® Conectores de carril G2 (BUP1000)