

Walraven RapidStrut® Carril en acero inox

(M 45 05)

suspensión y soporte




6507X27

6507X47

Características y ventajas

- sistema de carriles universal
- la distancia entre el extremo final del carril y el primer orificio es siempre la misma
- con una escala de graduación continua en un lado
- Walraven RapidStrut® canal 41x41x2,5 seguridad probada contra incendios conforme a 1363-1
- con bordes interiores con perfil serrado para un agarre adicional
- material: acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L)

Pieza N°	L	B	H	s	S	U.m.v.1	At.peq.	At.gr.	ud/pc
6507627	6 m	41 (mm)	21 (mm)	2,50 (mm)	22 (mm)	6	300	-	18.080,59
6507347	3 m	41	41	2,50	22	3	150	-	23.742,44
6507647	6 m	41	41	2,50	22	6	60	300	23.543,76

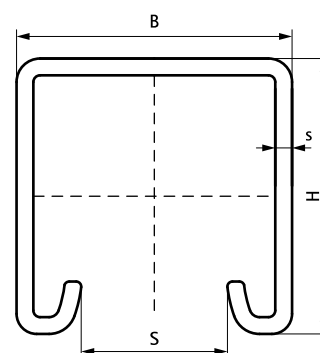

Complementarios

Walraven RapidStrut® Stainless Steel Slide Nut G2
Walraven RapidStrut® Tuercas soporte en acero inox
RIS Strut Ensamblaje con tornillo soporte

Complementarios

Walraven RapidStrut® Stainless Steel Base Plate G2