


Walraven RapidStrut® Stainless Steel Slide Nut G2

(M 52 05)

fijando a carril Strut


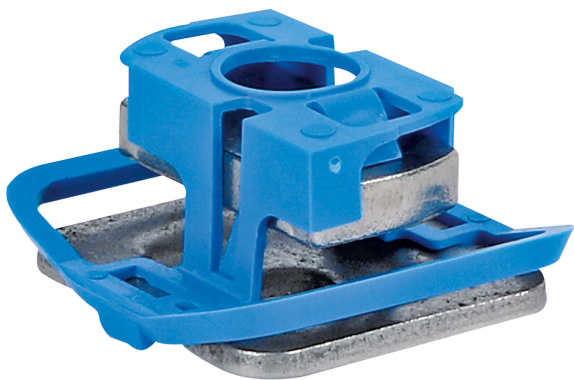


Características y ventajas

- tuerca soporte con arandela y resorte BIS RapidStrut®
- to connect pipe clamps to rails by using threaded rods
- M10 seguridad probada contra incendios conforme a 1363-1
- preensamblado y listo para usar para una fijación rápida, y mantiene el ensamblaje en su lugar antes de ser tensado
- material: stainless steel 1.4401 (A4) - EN 10088, AISI 316; spring(s) made of POM (PolyOxyMethylene), blue (according to RAL 5015)

Pieza N°	G	s (mm)	T _{inst} (Nm)	Para carril	F _{a,z} (N)	F _{a,x} (N)	U.m.v.1	U.m.v.2	ud/pc
665175108	M8	6,0	11	Strut	3.120	1.100	20	200	280,00
665175110	M10	8,0	15	Strut	5.000	1.250	20	200	336,16

Tested values in combination with BIS RapidStrut® Rail 41x41x2,5mm.
Se pueden encontrar más detalles en la hoja de datos técnicos.

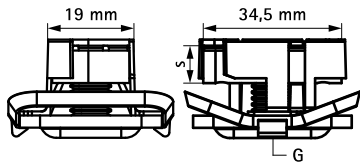

Complementarios

Walraven RapidStrut® Carril en acero inox
Walraven RapidStrut® Carril doble en
acero inoxidable
Walraven RapidStrut® Soportes soldados
acero inox