

Walraven RapidStrut® Tuercas soporte en acero inox

(M 52 08)


fijando a carril Strut



Características y ventajas

- tuerca soporte con pestañas de plástico
- para todo tipo de carriles de Strut
- para fijaciones seguras de accesorios (ej.: conectores) en los carriles
- con pestañas de plástico que facilitan la inserción y el posicionamiento
- M10 y M12 seguridad probada contra incendios conforme a 1363-1
- material: tuerca soporte hecha de acero inoxidable 1.4401 (AISI 316); 'pestañas' hechas de PP (polipropileno), Azul

Pieza N°	G	s (mm)	T _(inst.) (Nm)	Para carril	F _{a,z} (N)	F _{a,x} (N)	U.m.v.1
651867006	M6	6,0	7,0	Strut	2.660	950	100
651867008	M8	6,0	25,0	Strut	4.500	2.200	100
651867010	M10	8,0	40,0	Strut	5.000	2.550	100
651867012	M12	9,0	50,0	Strut	5.000	2.950	100
<i>Tested values in combination with BIS RapidStrut® Rail 41x41x2,5mm. Se pueden encontrar más detalles en la hoja de datos técnicos.</i>							

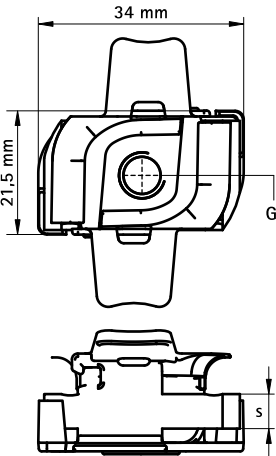

Complementarios

- Walraven RapidStrut® Carril en acero inox
- Walraven RapidStrut® Soportes soldados
- acero inox