

Walraven Rooftop Anchor

para instalaciones sobre cubiertas


(I 04 19)




Características y ventajas

- para la conexión de instalaciones en cubierta con la estructura del edificio
- como construcción de punto fijo cuando sea necesario
- el interior de la base del montaje debe llenarse con espuma expansiva resistente al agua para evitar puentes térmicos
- 67685410 to be used in combination with BIS RapidStrut® Base Plates (665885400 / 66583804)
- 67685411 to be used in combination with Maxx Base Plates (6581820 / 6581821)
- material: acero S235JR
- galvanizado en caliente

Pieza N°	L	L2 (mm)	B (mm)	B2 (mm)	H (mm)	s (mm)	d1 (mm)	k (mm)	k1 (mm)	De carril
67685410	180 mm	150 mm	150	85	650	5	13	105	130	50x50x4
67685411	220 mm	-	220	-	650	10	27x15	159	-	100x100x4

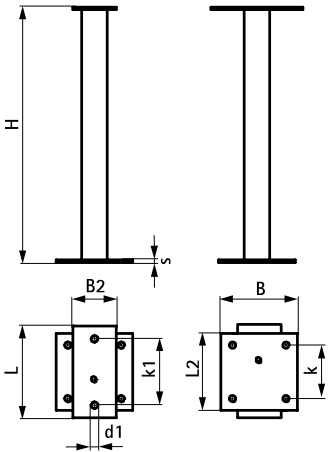

67685410

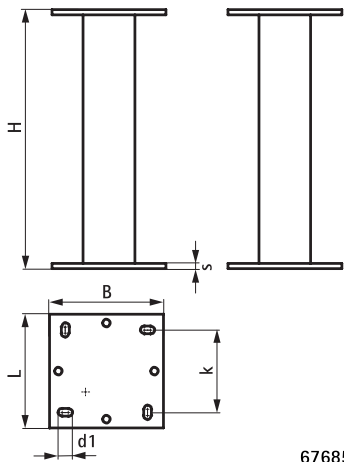

67685411

Complementarios

Walraven RapidStrut® Placa base G2 (BUP1000)
Walraven RapidStrut® Carril de fijación (BUP1000)
Walraven Yeti® 480 sistema de

Complementarios

Walraven Yeti® 335 sistema de soportación
Walraven Maxx Placa Base
Walraven Maxx Conector de Perfil 90°