


Walraven S-LF Loop Hanger

(B 12 17)


para la fijación de la instalación de sprinkler montada en el techo 26,9 - 219,1 mm

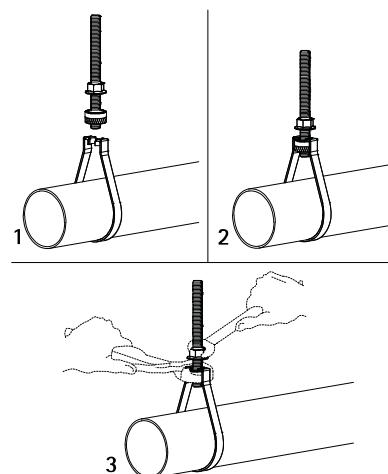

Características y ventajas

- fácil instalación con brida y tuerca tapón
- para la suspensión de tubos con varillas roscadas o pernos
- abrazadera de banda única para tubería, con tuerca de bloqueo
- regulable en altura, también después de la inserción del tubo
- material: acero
- abrazadera: acero pregalvanizado; tuerca: acero zincado
- con aprobación VdS - número de certificado G 424001
- con aprobación FM - certificado número PR470217(> M10)

Pieza N°	D (mm)	D (")	DN	G	H (mm)	h (mm)	b x s (mm)	t1 (mm)	F _{a,z} (N)	FM	VdS	U.m.v.1
45555028	26,9	3/4	20	M8	71	56	12 x 1,50	18	2.000	-	VdS	100
45555035	33,7	1	25	M8	79	61	12 x 1,50	19	2.000	-	VdS	100
45555044	42,4	1 1/4	32	M8	89	66	12 x 1,50	20	2.000	-	VdS	100
45555050	48,3	1 1/2	40	M8	97	71	12 x 1,50	22	2.000	-	VdS	50
45555062	60,3	2	50	M8	112	80	12 x 1,50	25	2.000	-	VdS	50
45565028	26,9	3/4	20	M10	73	58	12 x 1,50	15	2.000	FM	VdS	100
45565035	33,7	1	25	M10	81	63	12 x 1,50	16	2.000	FM	VdS	100
45565044	42,4	1 1/4	32	M10	91	68	12 x 1,50	17	2.000	FM	VdS	100
45565050	48,3	1 1/2	40	M10	108	82	12 x 1,50	19	2.000	FM	VdS	50
45565062	60,3	2	50	M10	114	82	12 x 1,50	22	2.000	FM	VdS	50
45565077	76,1	2 1/2	65	M10	140	99	15 x 2,50	30	3.500	FM	VdS	50
45565090	88,9	3	80	M10	161	114	15 x 2,50	39	3.500	FM	VdS	25
45565108	108,0	-	-	M10	201	144	15 x 2,50	59	3.500	-	VdS	25
45565115	114,3	4	100	M10	204	144	15 x 2,50	56	3.500	FM	VdS	25
45565133	133,0	-	-	M12	223	154	15 x 2,50	51	5.000	-	VdS	20
45565142	139,7	5	125	M12	233	161	15 x 2,50	55	5.000	FM	VdS	20
45565159	159,0	-	-	M12	271	189	15 x 2,50	73	5.000	-	VdS	20
45565170	168,3	6	150	M12	276	189	15 x 2,50	68	5.000	FM	VdS	20
45565221	219,1	8	200	M16	353	241	25 x 2,50	83	8.500	FM	VdS	10

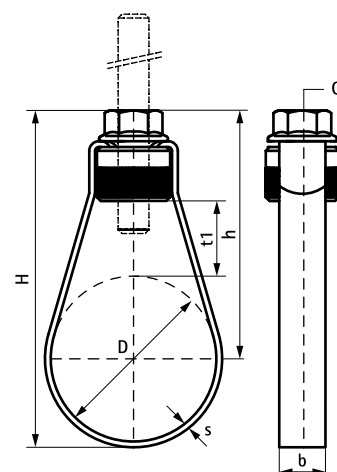

Complementarios

BIS Abrazaderas Sprinkler HD500
(BUP1000)
BIS Mordazas para vigas Modelo C - 170

Alternativos

BIS Abrazaderas Sprinkler TA41 - 179