

Walraven Strut Cinta de goma

revestimiento aislante para carril de Strut


(H 39 20)



Características y ventajas

- revestimiento aislante de ruido para carriles
- también se puede usar con varilla roscada M6, M8 o M10
- sin cloro y resistente al envejecimiento
- resistente al ozono, UV, exteriores y agua del mar
- dureza shore A 70 ±5
- clase de material de construcción B2 de acuerdo a DIN 4102-1 y clase E de acuerdo a EN 13501-1
- Temperaturebeständigkeit: -30 °C to +110 °C
- aislante de ruido conforme a DIN 4109
- material: goma de EPDM, negra

Pieza N°	R	L	Para carril	U.m.v.1
6568041	1/4 - 1/2"	30 m	Strut	30
6568042	1/4 - 1/2"	50 mm	Strut	50

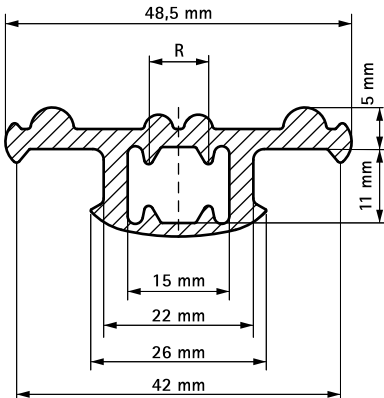

Complementarios

- Walraven RapidStrut® Soportes soldados (BUP1000)
- Walraven RapidStrut® Carril de fijación (PG)
- Walraven RapidStrut® Carril de fijación DS