


Walraven Strut placa base en forma T (BUP1000)

(H 12 12)

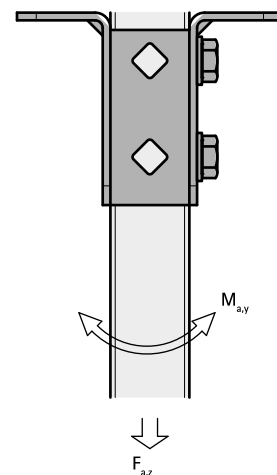


Características y ventajas

- placa altamente flexible para construcciones Strut
- la parte abierta del carril puede ser girada a todos los lados
- seguridad por flexión reforzada
- el patrón de agujeros se adapta al de los carriles Strut
- material: acero 1.0242 (S250GD) + ZM310 MAC
- tratamiento de la superficie:
 - este producto forma parte del Sistema Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
 - resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227

Pieza N°	L	B	H	h	s	d1	S	k	k1	F _{a,z}	F _{a,z} 2	M _{a,y}	U.m.v.1
66588361	138 mm	45 (mm)	100 (mm)	91 (mm)	4,0 (mm)	18 x 12 (mm)	42 (mm)	95 (mm)	50 (mm)	3.636 (N)	3.636 (N)	164,0 (Nm)	10

F_{a,z}: máx. carga permitida en combinación con 2 tuercas deslizantes de M10, con apriete de 40 Nm.
F_{a,z} 2: máx. carga permitida en combinación con 2 tornillos pasantes de M10, con apriete de 40 Nm.
M_{a,y}: máx. momento en combinación con 2 tornillos pasantes de M10, con apriete de 40 Nm.

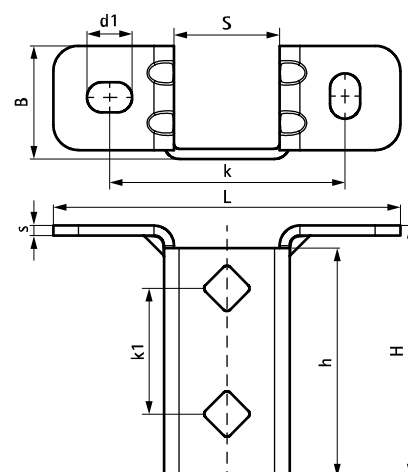

Complementarios

Walraven RapidStrut® Carril de fijación (BUP1000)
 Walraven RapidStrut® Tuercas soporte con pestañas (BUP1000)
 Walraven Arandelas (planas) (BUP1000)

Complementarios

BIS Tornillos con cabeza hexagonal (BUP1000)
 WTB1 Anclaje macho
 Walraven Yeti® 130 sistema de conexión

Alternativos

Walraven RapidStrut® Placa base G2 (BUP1000)
 Walraven Strut placa pared para cargas pesadas (BUP1000)