

# Walraven Strut U conector en recto (BUP1000)


(H 28 103)



## Características y ventajas

- en forma de U para una mayor estabilidad
- conector longitudinal para todos los carriles Strut
- para uniones fuerte en combinación con dobles carriles Strut es aconsejable el uso de conectores en recto en ambos lados del carril
- el patrón de agujeros está adaptado al patrón de agujeros de los carriles Strut para el uso de tornillos pasantes
- material: acero 1.0242 (S250GD) + ZM310 MAC
- tratamiento de la superficie:
  - este producto forma parte del Sistema Walraven BIS UltraProtect® 1000
  - idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
  - resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227

Pieza N°	L	B	H	s	d1	k	T <sub>(max.)</sub>	F <sub>a,x</sub>	M <sub>a,y</sub>	U.m.v.1
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(Nm)	(N)	(Nm)	
66588121	175 mm	50	21,5	4,0	Ø 12,2	45	25,0	1.870	173,0	20
66588141	175 mm	50	41,5	4,0	Ø 12,2	45	25,0	2.280	179,0	10

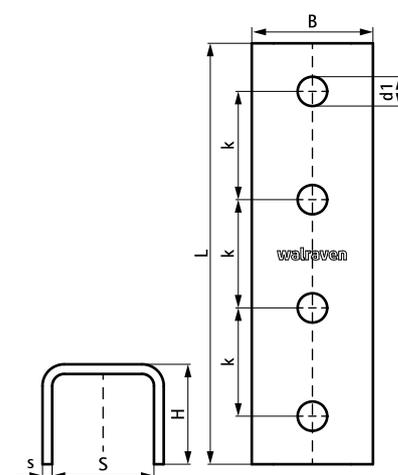

### Complementarios

- Walraven RapidStrut® Carril de fijación DS 5 (BUP1000)
- Walraven RapidStrut® Carril de fijación (BUP1000)
- Walraven Strut Tuercas soporte (BUP1000)

### Complementarios

- Walraven RapidStrut® Tuercas soporte con pestañas (BUP1000)
- Walraven Arandelas (planas) (BUP1000)

### Alternativos

- Walraven RapidStrut® Conectores de carril G2 (BUP1000)