Walraven VibraTek® MS-1X-CBL Spring Mount

(L2 05 33)

Aislador de muelle de alto rendimiento para utilizar con el soporte de soldadura A-L1 y los bastidores de base de inercia de hormigón

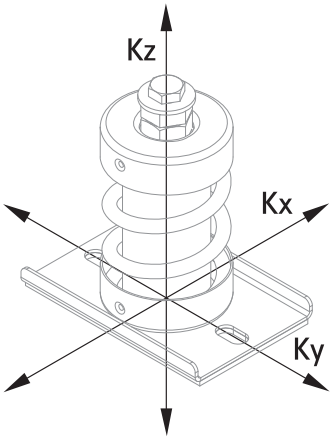

Características y ventajas

- Recomendada para maquinaria con bajas velocidades de trabajo superiores a 600 RPM
- La base, las tapas y los muelles con recubrimiento de polvo epoxi proporcionan una mayor resistencia a la corrosión
- El relleno interno flexible evita que los residuos y los elementos sólidos entren y dañen el muelle bajo carga
- Las nervaduras de la base metálica proporcionan una mayor rigidez
- Los orificios de las ranuras facilitan la colocación y el anclaje al material de base
- Technical Data
  - average ratio Kx / Kz = Ky / Kz = 0.7
- working temperature range -90 °C till 150 °C

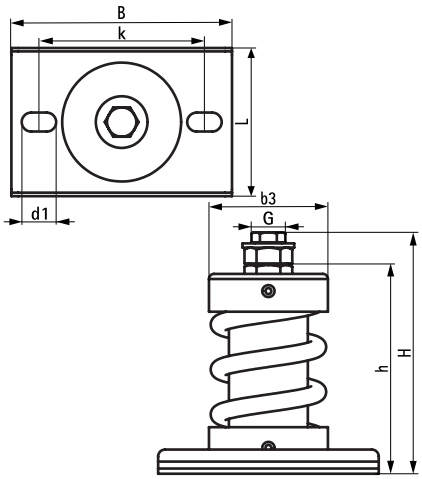

Complementarios

Walraven VibraTek® A-L1 Angle Bracket for Welding

ES 03/2025- Sujeto a modificaciones

Walraven VibraTek® MS-1X-CBL Spring Mount

(L2 05 33)

Aislador de muelle de alto rendimiento para utilizar con el soporte de soldadura A-L1 y los bastidores de base de inercia de hormigón

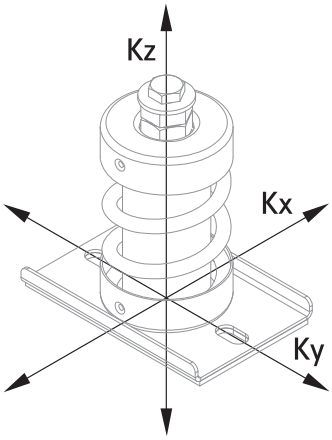

Consulte la hoja de datos del producto para obtener más información técnica.

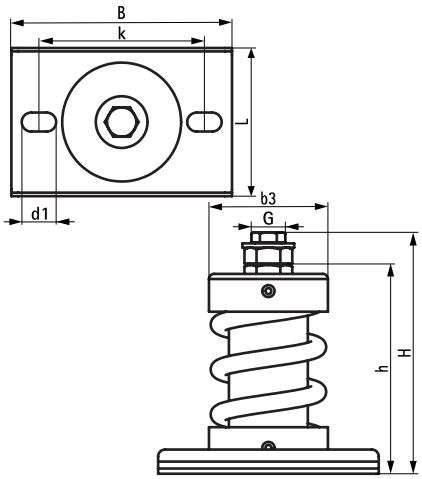

Complementarios

Walraven VibraTek® A-L1 Angle Bracket for Welding

ES 03/2025- Sujeto a modificaciones