


Walraven VibraTek® MS-4 Spring Mount

(L2 05 15)

Aislante de muelle de alto rendimiento para maquinaria y equipos medianos y pesados

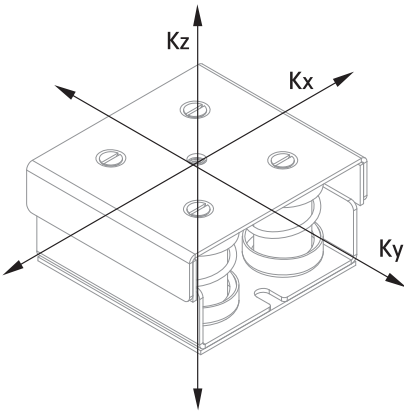

Características y ventajas

- Se recomienda para equipos con bajas velocidades de trabajo, a partir de 600 rpm
- La base, las tapas y los muelles con recubrimiento de polvo epoxi proporcionan una mayor resistencia a la corrosión
- El relleno interno flexible evita que los residuos y los elementos sólidos entren y dañen el muelle bajo carga
- Las nervaduras de la base metálica proporcionan una mayor rigidez
- Los orificios de las ranuras facilitan la colocación y el anclaje al material de base
- Technical Data
 - average ratio $K_x / K_z = K_y / K_z = 2.0$
 - working temperature range -90 °C till 150 °C

Pieza Nº	G	L	B	b3	H	Mínim a Carga	Máxim a Carga	Mínim a Carga Óptima	Máxim a Carga Óptima	Desviac ión máxim a	U.m.v. 1
			(mm)	(mm)	(mm)	(N)	(N)	(N)	(N)	(mm)	
2800501000	M10	145 mm	158	140	80	100	1.000	200	900	23,0	5
2800501500	M10	145 mm	158	140	80	130	1.500	260	1.350	23,0	5
2800502000	M10	145 mm	158	140	80	200	2.000	400	1.800	23,0	5
2800503000	M10	145 mm	158	140	80	300	3.000	700	2.700	23,0	5
2800504000	M10	145 mm	158	140	80	400	4.000	800	3.600	23,0	5
2800505000	M10	145 mm	158	140	80	500	5.000	1.000	4.500	23,0	5

Consulte la hoja de datos del producto para obtener más información técnica.

