

Walraven Yeti® 130 Frame Set

(1 04 52)

para instalaciones ligeras en techos y/o cubiertas




Características y ventajas

- set completo para bancadas de instalación en cubiertas planas
- adecuado para una amplia gama de equipos de aire acondicionado, conductos y unidades de ventilación, etc.
- con alfombrilla antivibratoria no deslizante
- capacidad de carga predefinida (máx.1500 N), no es necesario realizar cálculos
- la altura del dispositivo no puede sobrepasar los 1,2 m del nivel de la cubierta
- molduras hechas de WPC, una composición de plástico reciclado y fibras de madera
- componentes plásticos hechos 100% de material reciclado
- resistente a rayos UV e influencias químicas
- Resistencia a rayos UV de acuerdo con EN ISO 16474-3:2014-02 - certificado por ITB
- tratamiento de la superficie:
 - este producto forma parte del Sistema Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
 - resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (máx. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227
- reducción del sonido
- Número de pieza 67685532, consta de:
 - 4 x BIS Yeti® 130 con alfombrilla antideslizante y antivibración (de goma)
 - 2 x 1,0 m BIS RapidStrut® Carril de fijación 41x21 (BUP1000), cortado a medida y desbarbado
 - 2 x 0,6 m BIS RapidStrut® Carril de fijación 41x21 (BUP1000), cortado a medida y desbarbado
 - 4 x 0,4 m BIS RapidStrut® Carril de fijación 41x21 (BUP1000), cortado a medida y desbarbado, como patas verticales, listo para conectar con el BIS Yeti® 130
 - Todos los elementos de conexión, tapas de extremo del carril y pernos están incluidos y la mayoría ya premontados



ITB No.
LZM00-02259

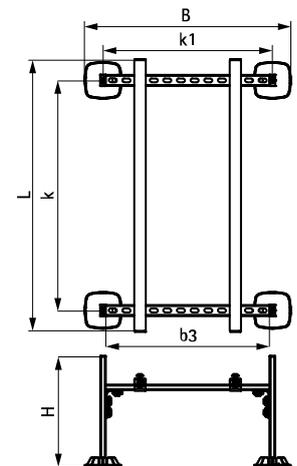

Pieza N°	Modelo	L	B	b3	H	k	k1	F _{a,z}	U.m.v.1
67685532	BIS Yeti® 130 Frame Set for 1 installation appliance	1.000 mm	751 (mm)	600 (mm)	400 (mm)	850 (mm)	621 (mm)	1.500 (N)	1

La carga máxima (F_{a,z}) depende de la capacidad de carga de las láminas de tejado en forma de trapecio. Antes de montar, la capacidad de carga en el tejado tiene que ser confirmada por un ingeniero de estructuras.
Para cambiar los parámetros de montaje es necesario que, por favor, contacte con el Departamento Técnico de Walraven.

Alternativos

Walraven Yeti® 335 Kit bancada