

Walraven Yeti® 130 sistema de soportación

(1 04 50)

para instalaciones ligeras en tejados y/o cubiertas




Características y ventajas

- sistema modular de suportación para instalaciones ligeras en cubiertas
- para aplicaciones horizontales y verticales
- solución flexible y económica para tuberías, sistemas de cables, conductos de aire y otras instalaciones
- con alfombrilla antivibratoria no deslizante
- con un mecanismo de "click" único para una rápida y segura instalación
- molduras hechas de WPC, una composición de plástico reciclado y fibras de madera
- componentes plásticos hechos 100% de material reciclado
- reducción del sonido de acuerdo con DIN EN ISO 10140-1 y DIN EN ISO 10140-3
- Resistencia a rayos UV de acuerdo con EN ISO 16474-3:2014-02 - certificado por ITB
- resistente a rayos UV e influencias químicas



ITB No.
LZM00-02259

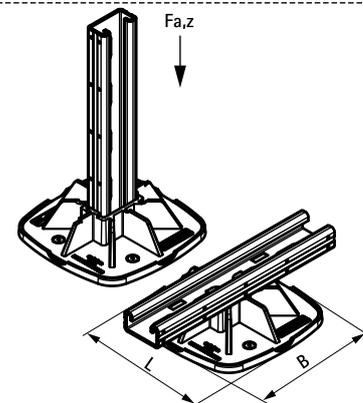

Pieza Nº	Modelo	L	B (mm)	Para carril	F _{a,z} (N)	U.m.v.1
67685130	Con alfombrilla antivibratoria	130 mm	130	Strut 41x21	2.500 *	10

* = Carga máxima admisible sin tener en cuenta la influencia del aislamiento, utilizando el RapidStrut® tipo de canal 21|H
Para un cálculo detallado o soporte sobre cómo repartir la carga, por favor, contacte con nuestro Departamento Técnico de Walraven.
En casos donde un pie sea usado en aplicaciones de cubiertas, el instalador está obligado a verificar la capacidad de carga máxima de la cubierta antes de la instalación.