

Walraven Yeti® 280 Sistema de soportación

para instalaciones sobre cubiertas

(I 04 30)



Características y ventajas

- sistema modular de soportación para instalaciones de climatización, paneles solares, pasarelas, etc. sobre suelo de cubiertas
- para tejados planos
- for vertical rail adaption (RapidStrut 41x41)
- con alfombrilla antivibratoria no deslizante
- molduras hechas de WPC, una composición de plástico reciclado y fibras de madera
- componentes plásticos hechos 100% de material reciclado
- reducción del sonido de acuerdo con DIN EN ISO 10140-1 y DIN EN ISO 10140-3
- Part No. 67685303 consisting of:
 - 2 x BIS Yeti® 280 including non-slip anti vibration mat (made of rubber)
 - 4 x BIS Strut Connector 90°
 - 8 x hexagon head bolts and slide nuts
- Resistencia a rayos UV de acuerdo con EN ISO 16474-3:2014-02 - certificado por ITB



ITB No.
LZM00-02259


Pieza N°	Modelo	L	B	H	h	F _{a,z}	U.m.v.1
67685281	Yeti® 280 including mat	284 mm	284	58	14	12.500*	12
67685280	Yeti® 280 including mat**	284 mm	284	58	8	12.500*	12
67685303	H-set (sin carril Strut)	284 mm	284	-	8	12.500*	1

* = Carga máxima admisible sin tener en cuenta la influencia del aislamiento, utilizando el RapidStrut® tipo de canal 41|H

Para un cálculo detallado o soporte sobre cómo repartir la carga, por favor, contacte con nuestro Departamento Técnico de Walraven.

En casos donde un pie sea usado en aplicaciones de cubiertas, el instalador está obligado a verificar la capacidad de carga máxima de la cubierta antes de la instalación.

** Discontinued model, new article number 67685281 from February/March 2025.

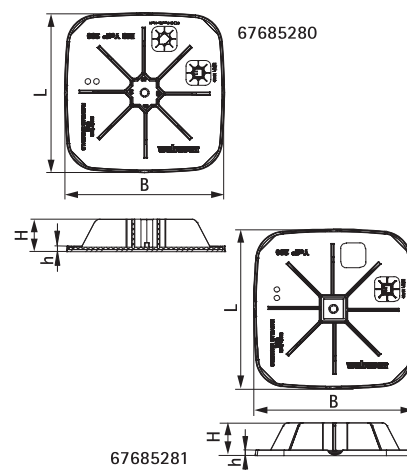

Complementarios

Walraven RapidStrut® Carril de fijación
(BUP1000)