Walraven Yeti® 335 sistema de soportación

(I 04 10)

para instalaciones sobre cubiertas

Características y ventajas

- sistema modular de soportación para instalaciones de climatización, paneles solares, pasarelas, etc. sobre suelo de cubiertas
- para tejados planos
- para aplicaciones horizontales y verticales
- conector rotable 360º para carriles BIS RapidStrut® 41x41 o BIS RapidStrut® DS 5 (41x52 mm)
- con alfombrilla antivibratoria no deslizante
- reducción del sonido de acuerdo con DIN EN ISO 10140-1 y DIN EN ISO 10140-3 hasta 31 dB(A)
- Resistencia a rayos UV de acuerdo con EN ISO 16474-3:2014-02 - certificado por ITB
- molduras hechas de WPC, una composición de plástico reciclado y fibras de madera
- resistente a rayos UV e influencias químicas
- BIS Yeti 335 H-set juego compuesto por:
  - 2 x BIS Yeti® 335 con alfombrilla antivibratoria (hecho de goma)
  - 4 x BIS Strut Conectores de 90°
  - 8 x tornillos de cabeza hexagonal y tuercas

Nr.
1762-001-19

ITB No.
LZM00-02259

Pieza Nº	Modelo	L	B (mm)	H (mm)	h (mm)	$F_{a,z}$ (N)	$M_{a,y}$ (Nm)	U.m.v.1	U.m.v.2
67685201	Vertical	335 mm	335	96	20	20.000*	200,0	1	90
67685302	H-set (sin carril Strut)	335 mm	335	-	-	20.000*	200,0	1	32

** = Carga máxima admisible sin tener en cuenta la influencia del aislamiento, utilizando el RapidStrut® tipo de canal 41\|H*
Para un cálculo detallado o soporte sobre cómo repartir la carga, por favor, contacte con nuestro Departamento Técnico de Walraven.
En casos donde un pie sea usado en aplicaciones de cubiertas, el instalador está obligado a verificar la capacidad de carga máxima de la cubierta antes de la instalación.

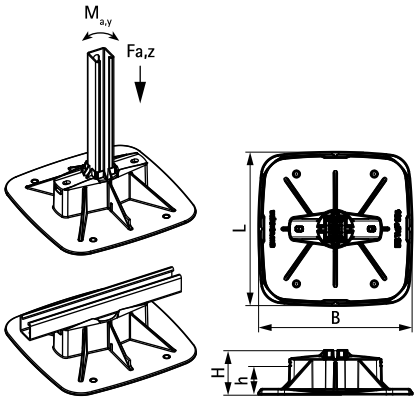

Complementarios
Walraven Yeti® 335 Hinge (BUP1000)

Alternativos
Walraven Yeti® 130 sistema de soportación

ES 03/2025- Sujeto a modificaciones