


Plaques de fixation duplo

fixation de 2 colliers au mur ou au plafond

(K 15 20)

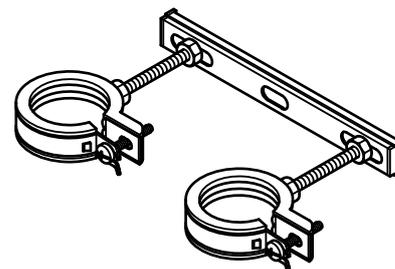


Avantages et caractéristiques

- est réglable graduellement grâce aux deux écrous de fixation en M8
- traitement de surface : galvanisation électrolytique
- Mit nur einem Bohrloch zwei Rohrleitungen an Wand oder Decke befestigen
- parties métalliques en acier 1.0332 ; baquet coulissant en PP (polypropylène) blanc

N°Art.	G	L	H (mm)	b x s (mm)	k (mm)	F _{a,z} (N)	Cond.1
6743001	M8	116,5 mm	10,5	20 x 1,0	60 - 100	290	50
6743002	M8	146,4 mm	11,0	20 x 2,0	90 - 130	590	50

La charge maximale admissible est mesurée sur la distance maximale sous k et avec une fixation suspendue.

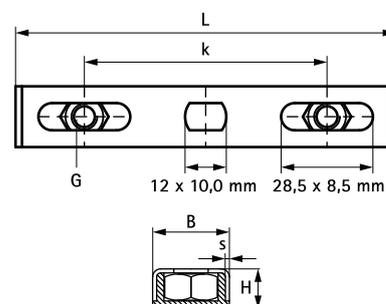

Complémentaire

Walraven Embouts filetés (ez)