HD500 Colliers sprinkler (BUP1000)

(B 12 05)

pour tubes sprinklers 19 - 169 mm

M8 - M10 - M12 - M16

Avantages et caractéristiques

- collier en deux parties avec deux vis
- jusqu'au Ø 5", l'écrou de fermeture est scellé dans un support synthétique
- modèle lourd
- vis de fermeture imperdable grâce à sa bague plastique
- avec embase soudée au CO_2
- matière : acier
- traitement de surface :
  - Walraven BIS UltraProtect® 1000
  - convient aux applications en intérieur et en extérieur
  - résiste au minimum 1000 heures au brouillard salin (max. 5% de rouille rouge), test réalisé conformément à la norme ISO 9227
- agréé VdS - n° certificat G 4060019

VdS
Cert.Nr.
G 4060019

N°Art.	D (mm)	D (")	DN	G	B (mm)	H (mm)	h (mm)	b x s (mm)	cs	$F_{a,z}$ (N)	VdS	Cond.1
4503023	19 - 23	½	15	M8/10	78,5	50,0	34,0	30 x 2,5	M8	2.700	VdS	25
4503033	31 - 36	1	25	M8/10	90,5	63,0	40,5	30 x 2,5	M8	2.700	VdS	25
4503042	40 - 45	1¼	32	M8/10	101,7	71,0	45,0	30 x 2,5	M8	2.700	VdS	25
4503048	47 - 52	1½	40	M8/10	108,8	78,0	48,5	30 x 2,5	M8	2.700	VdS	25
4503060	59 - 65	2	50	M8/10	120,8	89,5	55,0	30 x 2,5	M8	2.700	VdS	25
4503076	72 - 78	2½	65	M10/12	137,0	112,0	71,0	30 x 3,0	M8	5.000	VdS	25
4503089	86 - 92	3	80	M10/12	151,1	126,0	78,0	30 x 3,0	M8	5.000	VdS	25
4503114	108 - 116	4	100	M10/12	174,8	151,0	90,0	30 x 3,0	M8	5.000	VdS	25
4503168	159 - 169	6	150	M12	240,5	192,0	105,0	38 x 4,0	M10	5.800	VdS	15

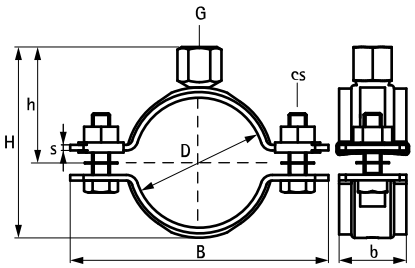

Complémentaire

Pinces pour poutrelles modèle C
Eléments de suspension tôle trapézoïdale