
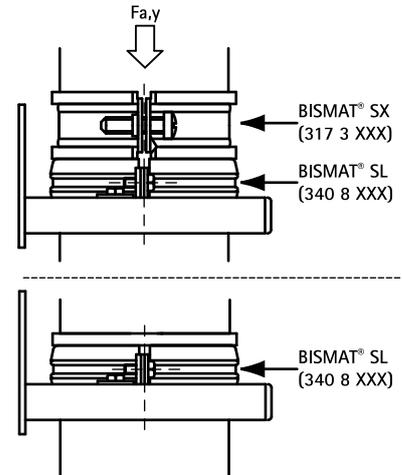


Consoles Walraven pour colonnes de chute

(A 30 05)

pour colonnes de chute DN 70 - DN 200

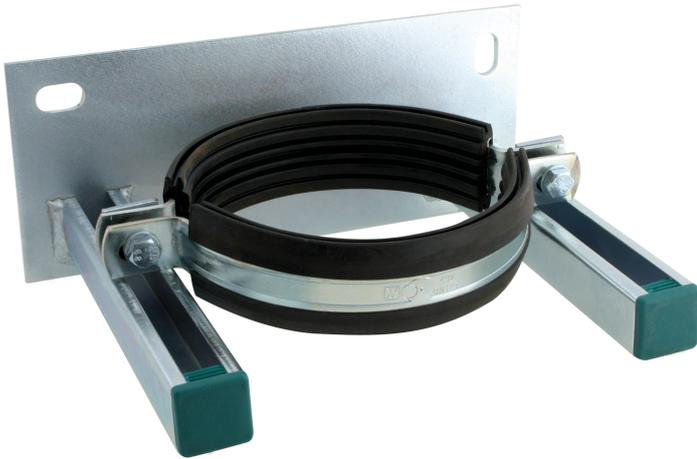


Avantages et caractéristiques

- console pour colonne de chute
- fixation facile
- matière : acier
- traitement de surface : galvanisation électrolytique
- isogaine en caoutchouc EPDM noir
- isogaine avec un profil isophonique unique sur les bords extérieurs
- isogaine résistante au vieillissement
- isolation phonique conforme à la norme DIN 4109

N°Art.	D (mm)	DN	B (mm)	k (mm)	F _{a,y} (N)	Cond.1
4323100	110	100	219	174	3.000	-
4323125	135	125	246	201	3.000	-
4323150	160	150	269	224	3.000	-

Charge max. admissible (F_{a,y1}) : distance entre le mur et l'axe du collier pendant le test de 130 mm.
Lors de l'utilisation sur support BISMAT® SX Colliers d'ancrage, la charge admissible est déterminée par le collier BISMAT® SX (fiche produit A 30 15).

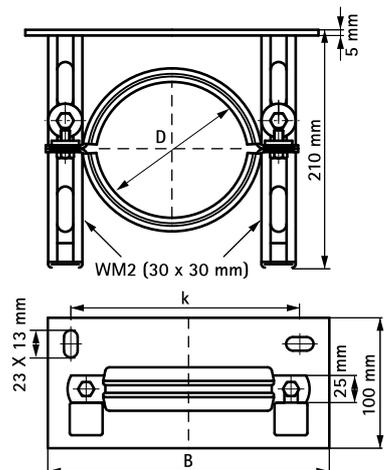

Complémentaire

BISMAT® SX Colliers d'ancrage
Walraven BISMAT® SL Colliers de guidage

Alternatif

Walraven BISMAT® 1000 Kits pour colonnes de chute