


Équerre de rail strut en T inox


(M 53 10)

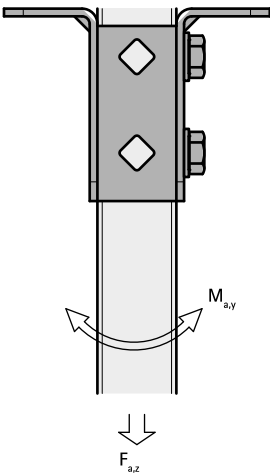

Avantages et caractéristiques

- equerre rail strut
- le côté ouvert du rail peut être placé dans tous les sens
- angles renforcés pour plus de solidité
- perforation adaptée à la perforation du rail strut
- matière : acier inoxydable 1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316L

N°Art.	L	B	H	h	s	d1	S	k	k1	F _{a,z}	F _{a,z 2}	M _{a,y}	Cond.1
66587361	138 mm	45 (mm)	100 (mm)	91 (mm)	4,0 (mm)	18 x 12 (mm)	42 (mm)	95 (mm)	50 (mm)	3.636 (N)	3.636 (N)	164,0 (Nm)	10
F _{a,z} : charge maximale admissible en combinaison avec 2 écrous coulissants M10, serrés à 40 Nm.													
F _{a,z 2} : charge maximale admissible en combinaison avec 2 boulons traversants M10, serrés à 40 Nm.													
M _{a,y} : moment maximum en combinaison avec 2 boulons traversants M10, serrés à 40 Nm.													

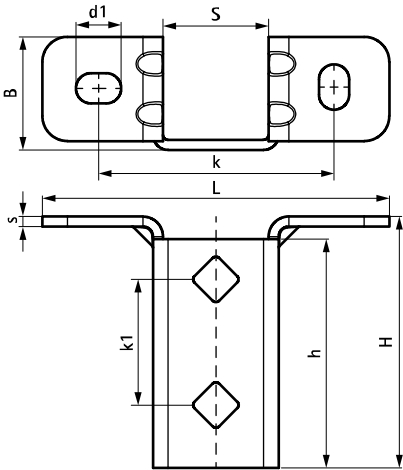

Complémentaire

Walraven RapidStrut® Rail de montage inox
Walraven RapidStrut® Rail de montage double inox
WTR1 Goujons à expansion inox

Complémentaire

WD11 Chevilles d'ancrage inox
Walraven RapidStrut® Écrous coulissants inox