

Plaques murales soudées CO₂

(K 15 12)

fixation au mur ou au plafond




6719016

6719027

Avantages et caractéristiques

- fixations au mur, au plafond ou au sol (charges en tension ou en torsion uniquement)
- les trous de fixation de la platine sont oblongs et placés perpendiculairement pour faciliter le positionnement
- avec embase soudée au CO₂
- matière : acier
- traitement de surface : galvanisation électrolytique

N°Art.	G	L	B (mm)	H (mm)	s (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	k (mm)	F _{a,z} (N)	Cond.1
6719012	M12	145 mm	38	16,5	4	30 x 11	25 x 11	100	6.000	50
6719016	M16	145 mm	38	19,5	4	30 x 11	25 x 11	100	6.000	50
6719021	G½"	145 mm	38	21,5	4	30 x 11	25 x 11	100	4.000	50
6719027	G¾"	145 mm	38	26,5	4	30 x 11	25 x 11	100	5.000	50
6719033	G1"	145 mm	38	26,5	4	30 x 11	25 x 11	100	5.500	50

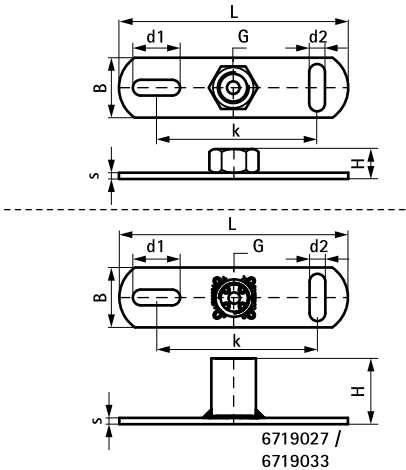

Complémentaire

Walraven Embouts filetés (ez)
Walraven Tubes filetés