

Plaques murales soudées par point (ez)

(K 15 10)


fixation au plafond ou au sol



Avantages et caractéristiques

- fixations au plafond ou au sol (recommandation : charges en tension uniquement)
- les trous de fixation de la platine sont oblongs et placés perpendiculairement pour faciliter le positionnement
- avec écrou soudé par projection
- matière : acier
- traitement de surface : galvanisation électrolytique

N°Art.	G	L	B	H	s	d1	d2	k	F _{a,z} (N)	Cond.1
6713008	M8	145 mm	38	8	4	30 x 11	25 x 11	100	3.200	40
6713010	M10	145 mm	38	10	4	30 x 11	25 x 11	100	3.500	40
6713012	M12	145 mm	38	10	4	30 x 11	25 x 11	100	3.500	40
6713016	M16	145 mm	38	13	4	30 x 11	25 x 11	100	3.800	50
6713021	G½"	145 mm	38	15	4	30 x 11	25 x 11	100	3.800	50

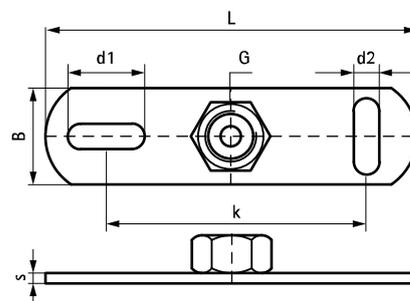

Complémentaire

Walraven Embouts filetés (ez)