


Walraven BISMAT[®] SL Colliers de guidage

(A 30 20)

pour colonnes de chute DN 70 - DN 200

M10

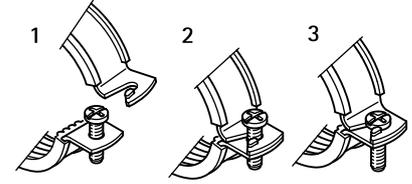

Avantages et caractéristiques

- collier à deux vis
- avec système de fermeture rapide
- le diamètre intérieur du collier est conçu pour une isolation phonique des tubes plastiques et des tubes en fonte
- conçu pour les tubes plastiques
- les anneaux d'écartement entre les deux demi-colliers permettent la dilatation axiale et évitent la compression de l'isogaine
- matière : acier
- traitement de surface : galvanisation électrolytique
- isogaine en caoutchouc EPDM noir
- isogaine avec un profil isophonique unique sur les bords extérieurs
- isogaine résistante au vieillissement
- isolation phonique conforme à la norme DIN 4109

N°Art.	D (mm)	DN	Type	G	B (mm)	H (mm)	h (mm)	b x s (mm)	Cond.1
3408070	78	70	GA	M10	154	133	75	25 x 3,0	10
3408075	75	70	KA	M10	149	129	74	25 x 3,0	10
3408090	90	80	KA	M10	164	143	81	25 x 3,0	10
3408100	110	100	KA / GA	M10	184	164	91	25 x 3,0	10
3408125	125	125	KA	M10	199	179	99	25 x 3,0	10
3408137	135	125	GA	M10	211	190	104	25 x 3,0	10
3408150	160	150	KA / GA	M10	234	214	116	25 x 3,0	10

KA = Tuyau synthétique, GA = tuyau en fonte

